



A U T O

ГРУНТЫ | ЭМАЛИ | ЛАКИ

Аэрозольные и жидкие
лакокрасочные материалы
для ремонта и тюнинга



БРЕНД №1*

В РОССИИ



* На основании заключения ФГБУН ФНИСЦ РАН №262-2024 от 18.11.2024 года по совокупности параметров (узнаваемость, качество, широкий ассортимент) в категории «Лакокрасочные материалы в аэрозольной упаковке». Период исследования: 29.10.24 – 05.11.24.
Опубликован на сайте kudo-paint.ru

СИСТЕМЫ РЕМОНТА

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Ремонт и покраска лакокрасочного слоя.....	8
Ремонт и покраска грунтовочного покрытия и лакокрасочного слоя.....	9
Ремонт и покраска очагов ржавчины.....	10
Ремонт, покраска и антикоррозионная защита голого металла.....	11
Ремонт, покраска и изоляционная защита металла и шлифованной зоны ремонта.....	12
Ремонт, покраска, антикоррозионная и изоляционная защита металла при сварном ремонте.....	13
Ремонт, покраска и изоляция старых лакокрасочных покрытий.....	14
Покраска новой, ранее не окрашенной металлической детали.....	15

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Ремонт и покраска грунтовочного покрытия и лакокрасочного слоя.....	16
Ремонт и покраска повреждённого до голого пластика лакокрасочного покрытия.....	17
Покраска новой, ранее не окрашенной пластиковой детали.....	18

ТЮНИНГ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Покраска колёсных дисков.....	19
Покраска суппортов.....	20
Покраска двигателя.....	20
Покраска задних фонарей.....	21
Нанесение матового лака.....	21
Нанесение краски для кожи.....	22
Нанесение антигравийного защитного покрытия.....	22
Нанесение жидкой резины Color Flex.....	23
Нанесение светоотражающей краски.....	23

ТОЧЕЧНЫЙ РЕМОНТ КИСТЯМИ

Ремонт и покраска лакокрасочного слоя (эмаль + лак).....	24
Ремонт и покраска ржавчины, грунтовочного покрытия и лакокрасочного слоя.....	25



Все видео
по системам
ремонта



1. АЭРОЗОЛИ

ПОКРАСКА АВТО

ШПАТЛЁВКА ЖИДКАЯ

KU-2242 Шпатлёвка жидкая серо-бежевая.....	27
--	----

ПЕРВИЧНЫЕ ГРУНТЫ

KU-2503 1K грунт кислотный протравливающий	28
KU-240X 1K грунт эпоксидный.....	28
KU-2208 1K грунт-изолятор универсальный	29
KU-6090 Усилитель адгезии.....	29

ЦИНКОВЫЕ СОСТАВЫ

KU-2301 1K грунт цинконаполненный	30
KU-2302 Состав холодного цинкования. 1K грунт цинконаполненный 96%.....	30
KU-2300 1K эмаль защитная цинк-алюминиевая.....	31

ГРУНТЫ

KU-6000 Грунт для пластика прозрачный. Активатор адгезии	32
KU-6020 Грунт для пластика серый	32
KU-620X Грунт-эмаль для бампера.....	33
KU-220X 1K грунт-наполнитель акриловый.....	33
KU-2601 Преобразователь ржавчины в грунт	34

ЭМАЛИ

KU-5232.5 1K эмаль автомобильная ремонтная. Матовая.....	34
KU-4XXXX 1K эмаль автомобильная ремонтная. Алкидная.....	35
KU-4XXXXX 1K эмаль автомобильная ремонтная. Металлик	35

ЛАКИ

KU-9010 1K лак автомобильный глянцевый.....	40
KU-9010M 1K лак автомобильный матовый.....	40
KU-9014 Лак химстойкий	41
KU-9024 1K лак для фар прозрачный	41

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ / РАСТВОРИТЕЛИ / ОЧИСТИТЕЛИ

KU-9100 Обезжириватель. Удалитель силикона	42
KU-9101 Растворитель переходов.....	42
KU-9103 Очиститель с антистатиком универсальный.....	43

КОМПЛЕКТ ВЕЕРОВ АВТОЭМАЛЕЙ

KU-R-080 Комплект автомобильных цветов KUDO® AUTO (набор 5 вееров).....	43
--	----

ТЮНИНГ АВТО

ПОКРАСКА ДВИГАТЕЛЯ

KU-513X Эмаль для двигателя.....	44
----------------------------------	----

ТЮНИНГ ФОНАРЕЙ

KU-902X Лак для тонировки фонарей.....	44
--	----

ПОКРАСКА ДИСКОВ И СУППОРТОВ

KU-520X Эмаль для дисков.....	45
KU-521X Эмаль для суппортов.....	45

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

АНТИГРАВИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

KU-5220 Антигравий бесцветный	46
KU-522X Антигравий	46
KU-52XX Антигравий с эффектом шагрени.....	47

СМЫВКИ

KU-9001 Смывка старой краски.....	47
-----------------------------------	----

ЖИДКАЯ РЕЗИНА

KU-55XX Жидкая резина COLOR FLEX.....	48
---------------------------------------	----

ЭМАЛЬ СТРУКТУРНАЯ

KU-6206 / KU-6207 Эмаль структурная декоративная (мелкая / крупная).....	48
---	----

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА

KU-4950 Светоотражающая краска с алюминиевым отражателем высокой яркости	49
---	----

КРАСКА ДЛЯ КОЖИ

KU-527X Краска для гладкой кожи автомобильная	49
---	----

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛУПРОДУКТЫ

KU-9900 Fill Spray 1K полупродукт.....	50
FSL-9900 Fill Spray 1K полупродукт	50
FSL-9900-1 Fill Spray 1K полупродукт без растворителя.....	51
FSL-9904 Fill Spray 1K полупродукт с конвертером.....	51
FSL-9901 ФИЛЛИН Fill Spray 1K полупродукт. Колпак с поршнем	52
FSL-9901-1 ФИЛЛИН Fill Spray 1K полупродукт без растворителя. Колпак с поршнем.....	52
KU-M-004 Установка для заправки аэрозолей ФИЛЛИН.....	53

2. КИСТИ

ТОЧЕЧНЫЙ РЕМОНТ

ГРУНТЫ

KU-70005 Преобразователь ржавчины со структурным модификатором с кисточкой	54
KU-70006 Грунт антикоррозионный ремонтный во флаконе с кисточкой	54

ЭМАЛИ / ЛАКИ

KU-7XXXX Эмаль автомобильная ремонтная во флаконе с кисточкой	55
KU-70000 Лак автомобильный ремонтный во флаконе с кисточкой	55

3. ЖИДКИЕ ЛКМ

ПОКРАСКА АВТО

ПЕРВИЧНЫЕ ГРУНТЫ

KU-2513 1K грунт кислотный протравливающий.....	58
KU-2413 1K грунт эпоксидный	60

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

KU-2222 1K грунт алкидный.....	62
KU-2211 1K грунт акриловый	64

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

KU-2311 1K грунт цинконаполненный. Состав холодного цинкования	66
KU-6022 1K грунт-наполнитель по пластику	68

ЭМАЛИ

KU-4301X 1K эмаль акриловая.....	70
----------------------------------	----

ЛАКИ

KU-9011 1K лак акриловый высокоглянцевый.....	72
---	----

РАСТВОРИТЕЛИ

KU-9110 Смывка краски гелеобразная.....	74
---	----

О КОМПАНИИ



площадь
производства
30000 м²

МИССИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

Развитие высокотехнологичного экологически безопасного производства и создание новых рабочих мест.

Группа компаний «Русские технические аэрозоли» на протяжении 20 лет является лидером в производстве аэрозолей технического назначения: монтажной полиуретановой пены, герметиков, клеев, декоративных и ремонтных лакокрасочных материалов бытового и профессионального применения, автохимии, автокосметики, средств бытовой химии и других технических и промышленных продуктов.

Наша продукция продаётся более чем в 3000 торговых точек в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Молдавии.

В нашей компании на протяжении 20 лет работают высококлассные специалисты, имеющие большой практический опыт разработки, контроля, внедрения в производство и выпуска аэрозольной лакокрасочной продукции, автохимии и автокосметики, монтажной пены и других технических продуктов. Многолетний опыт производства аэрозолей и кон-

ЦЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

Стать крупнейшим в ЕАЭС профессиональным производителем технических аэрозолей и строительной химии.

ПРОИЗВОДСТВО В ГОД

более
7 млн.
флаконов
жидких продуктов

более
65 млн.
аэрозольных
баллонов

ИННОВАЦИИ

разработано
1000
видов
продукции

в том числе
150
видов
технических
жидкостей

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК



В структуру группы компаний входит Центр Исследований и Разработок, состоящий из двух подразделений:

Научно-исследовательская лаборатория

- Мониторинг новинок и потребностей рынка.
- Разработка новой продукции и методик её применения.
- Проведение тестов и сравнительных испытаний.
- Экспертная оценка эффективности составов и комплектующих.

Контрольная лаборатория

- Входной контроль.
- Постооперационный производственный контроль.
- Выходной контроль.

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ



KUDO® — российская торговая марка аэрозольных лакокрасочных материалов, монтажной пены, клеев, герметиков и бытовой химии. Торговая марка **KUDO®** принадлежит группе компаний «Русские технические аэрозоли» — крупнейшему российскому производителю аэрозолей технического назначения.

Торговая марка **KUDO®** появилась на рынке в 2005 году. Именно тогда под этим названием начался выпуск аэрозольных красок. В 2012 году на рынке появилась монтажная пена KUDO, в 2017 году под этой же маркой начат выпуск строительных герметиков, а с 2024 года — производство жидких лакокрасочных материалов.





СИСТЕМЫ РЕМОНТА

Ремонтная покраска деталей занимает немалое место при восстановлении после аварии или перед продажей автомобиля.

Для качественного выполнения работ важно не только знание технологий покраски, но и возможностей материалов, особенно грунтовок, красок и лаков.

Только те мастера, которые в своей работе основываются на знаниях правильной технологии и последовательности действий, могут обеспечить высокое качество ремонтной покраски деталей автомобилей, как, впрочем, и других работ по ремонту и обслуживанию.

Поэтому мы предлагаем готовые системы ремонта, в которых кратко изложены основные положения и последовательности современной технологии покраски автомобилей.

Система ремонта KUDO специально разработана для проведения небольших ремонтно-покрасочных работ в условиях отсутствия специализированного дорогостоящего покрасочного оборудования.

В систему ремонта входят продукты, позволяющие выполнить ремонт от начала и до конца, от очистки и подготовки поверхности до финишной доводки.

Для удобства потребителей мы предлагаем готовые решения, позволяющие устранить наиболее типичные повреждения лакокрасочного покрытия как на металлических, так и на пластиковых поверхностях.

Ремонт и покраска лакокрасочного слоя металлических частей кузова



Неглубокая царапина.


Повреждён только лак и эмаль.
Грунт не задет.

ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 50) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)
- Растворитель переходов **KU-9101** (стр. 42)

1. Осмотреть повреждение. Смочить царапину водой, если она становится невидимой, значит, грунт не повреждён.
2. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
3. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
4. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом.
5. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
6. В зависимости от типа эмали (эффектное базовое покрытие «металлик» под лак или неэффектный моно цвет) выбрать варианты покраски:
 - Нанести базовую **Эмаль KU-41XXX** или **KU-42XXX** необходимого цвета в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, подождать 15 мин перед нанесением лака.
 - Или нанести неэффектную моно **Эмаль KU-4XXXX** необходимого цвета в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, без дополнительного покрытия лаком.
 - Если нужного цвета нет, использовать **Полупродукты Fill Spray KU-9900** или **FSL-9900** или **FSL-9901**, и заправленную в них эмаль, подобранную по цвету.
7. Нанести **Лак KU-9010** в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку (при базовом типе эмали, эффектной краске «металлик»).
8. При необходимости использовать **Растворитель переходов KU-9101** для устранения видимой границы между новым и старым лаковым покрытием.
9. Дать покрытию высохнуть, при необходимости отполировать зону ремонта.

Ремонт и покраска грунтовочного покрытия и лакокрасочного слоя металлических частей кузова

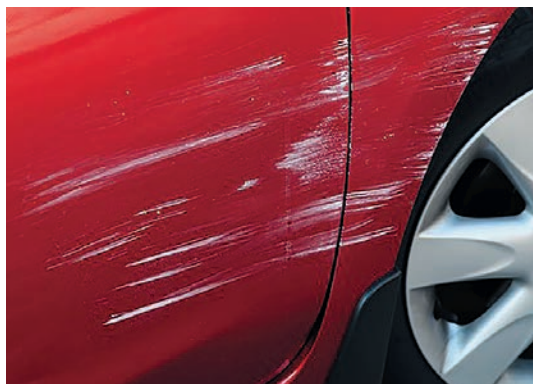

Глубокая царапина.

Потёртость с повреждением грунта.
Металл не задет.

ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Жидкая шпатлёвка **KU-2242** (стр. 27)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 50) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)
- Растворитель переходов **KU-9101** (стр. 42)

1. Осмотреть повреждение. Смочить царапину водой, если она остаётся видимой, значит, грунт повреждён.
2. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
3. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
4. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом.
5. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
6. При необходимости нанести **Жидкую шпатлёвку KU-2242**, дать шпатлёвке высохнуть.
7. Зашлифовать шпатлёвку рекомендованным абразивом.
8. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
9. Нанести **Грунт-наполнитель KU-220X** в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
10. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
11. Очистить поверхность от пыли.
12. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6–9 на стр. 8).

Ремонт и покраска очагов ржавчины



Значительное повреждение до металла.

Покрытие повреждено до металла.
Видны следы ржавчины.

ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Преобразователь ржавчины в грунт **KU-2601** (стр. 34)
- Жидкая шпатлёвка **KU-2242** (стр. 27)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 50) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)
- Растворитель переходов **KU-9101** (стр. 42)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Обработать повреждённый ржавчиной участок **Преобразователем ржавчины в грунт KU-2601**, дать покрытию высохнуть, при необходимости зашлифовать.
6. При необходимости нанести **Жидкую шпатлёвку KU-2242**, дать шпатлёвке высохнуть.
7. Зашлифовать шпатлёвку рекомендованным абразивом.
8. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
9. Нанести **Грунт-наполнитель KU-220X** в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
10. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
11. Очистить поверхность от пыли.
12. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6–9 на стр. 8).

Ремонт, покраска и антикоррозионная защита голого металла



Значительное повреждение до металла.

Покрытие повреждено до металла, есть риск образования ржавчины.

ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Грунт кислотный протравливающий 1К **KU-2503** (стр. 28)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 50) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)
- Растворитель переходов **KU-9101** (стр. 42)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Обработать голый металл **Грунтом кислотным 1К KU-2503**, дать покрытию высохнуть.
6. Нанести **Грунт-наполнитель KU-220X** в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
7. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
8. Очистить поверхность от пыли.
9. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6–9 на стр. 8).

Ремонт, покраска и изоляционная защита металла и шлифованной зоны ремонта



Значительное повреждение до металла.

Покрытие повреждено до металла, есть риск образования ржавчины, требуется антикоррозионная изоляция металла, или места шлифовки.

ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Грунт эпоксидный 1К **KU-2403** (стр. 28)
- Жидкая шпатлёвка **KU-2242** (стр. 27)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 50) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)
- Растворитель переходов **KU-9101** (стр. 42)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом до металла.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Обработать голый металл **Грунтом эпоксидным 1К KU-2403**, дать покрытию высохнуть, зашлифовать перед последующим нанесением грунта-наполнителя или эмали.
 - **Грунт эпоксидный 1К KU-2403** может использоваться, как самостоятельный наполнитель перед покраской финишными эмалями.
6. При необходимости нанести **Жидкую шпатлёвку KU-2242**, дать шпатлёвке высохнуть.
7. Зашлифовать шпатлёвку рекомендованным абразивом.
8. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
9. При необходимости нанести **Грунт-наполнитель KU-220X** в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
10. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
11. Очистить поверхность от пыли.
12. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6–9 на стр. 8).

Ремонт, покраска, антикоррозионная и изоляционная защита металла при сварном ремонте



Значительное повреждение до металла.

Покрытие повреждено до металла, есть риск образования ржавчины, требуется изоляция сварного шва, или стыкуемых деталей.

ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Грунт цинконаполненный 1К **KU-2301** (стр. 30)
- Грунт кислотный протравливающий 1К **KU-2503** (стр. 28)
- Грунт эпоксидный 1К **KU-2403** (стр. 28)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 50) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)
- Растворитель переходов **KU-9101** (стр. 42)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом до металла.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Обработать сварной участок/шов **Грунтом цинконаполненным 1К KU-2301**, дать покрытию высохнуть.
6. При необходимости обработать голый металл **Грунтом кислотным 1К KU-2503**, дать покрытию высохнуть.
7. Нанести **Грунт эпоксидный 1К KU-2403**, и/или **Грунт-наполнитель KU-220X**, в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
8. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
9. Очистить поверхность от пыли.
10. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6–9 на стр. 8).

Ремонт, покраска и изоляция старых лакокрасочных покрытий



ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Грунт-изолятор 1К **KU-2208** (стр. 29)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 50) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)
- Растворитель переходов **KU-9101** (стр. 42)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Обработать слои старого лакокрасочного покрытия **Грунт-изолятором 1К KU-2208**, дать покрытию высохнуть.
6. Нанести **Грунт-наполнитель KU-220X** в 2-3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
7. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
8. Очистить поверхность от пыли.
9. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6, 7, 9 на стр. 8).

Покраска новой, ранее не окрашенной металлической детали



Новая металлическая деталь.

ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Грунт кислотный протравливающий 1К **KU-2503** (стр. 28)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 50) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)

1. Очистить поверхность от загрязнений, силиконов, жиров и транспортировочного грунта, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать деталь абразивным материалом.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. При необходимости обработать участки голого металла **Грунтом кислотным 1К KU-2503**, дать покрытию высохнуть.
6. Нанести **Грунт-наполнитель KU-220X** в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
7. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
8. Очистить поверхность от пыли.
9. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6, 7, 9 на стр. 8).

Ремонт и покраска грунтовочного покрытия и лакокрасочного слоя пластиковых деталей



Неглубокая царапина.

Потёртость с повреждением грунта.
Пластик не задет.

ПРОДУКТЫ

- Очиститель с антистатиком **KU-9103** (стр. 43)
- Жидкая шпатлёвка **KU-2242** (стр. 27)
- Грунт для пластика серый **KU-6020** (стр. 32)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 46) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)
- Растворитель переходов **KU-9101** (стр. 42)

1. Смочить царапину водой, если она остаётся видимой, значит, грунт повреждён.
2. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
3. Очистить, используя **Очиститель с антистатиком универсальный KU-9103**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
4. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом.
5. Очистить, используя **Очиститель с антистатиком универсальный KU-9103**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
6. При необходимости нанести **Жидкую шпатлёвку KU-2242**, дать шпатлёвке высохнуть.
7. Зашлифовать шпатлёвку рекомендованным абразивом.
8. Очистить, используя **Очиститель с антистатиком универсальный KU-9103**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
9. Нанести **Грунт-наполнитель KU-6020** в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
10. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
11. Очистить поверхность от пыли.
12. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6–9 на стр. 8).

Ремонт и покраска повреждённого до голого пластика лакокрасочного покрытия



Глубокая царапина.

На поверхности дефекта виден чёрный или серый пластик.

ПРОДУКТЫ

- Очиститель с антистатиком **KU-9103** (стр. 43)
- Грунт по пластику / Активатор адгезии **KU-6000** (стр. 32)
- Жидкая шпатлёвка **KU-2242** (стр. 27)
- Грунт для пластика серый **KU-6020** (стр. 32)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50), или **FSL-9900** (стр. 50) или **FSL-9901** (стр. 52)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)
- Растворитель переходов **KU-9101** (стр. 42)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Очистить, используя **Очиститель с антистатиком универсальный KU-9103**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом до голого пластика.
4. Очистить, используя **Очиститель с антистатиком универсальный KU-9103**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Обработать участок голого пластика **Грунтом по пластику / Активатором адгезии KU-6000**, дать покрытию высохнуть.
6. При необходимости нанести **Жидкую шпатлёвку KU-2242**, дать шпатлёвке высохнуть.
7. Зашлифовать шпатлёвку рекомендованным абразивом.
8. Очистить, используя **Очиститель с антистатиком универсальный KU-9103**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
9. Нанести **Грунт для пластика серый KU-6020** или **Грунт-наполнитель KU-220X** в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
10. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
11. Очистить поверхность от пыли.
12. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6–9 на стр. 8).

Покраска новой, ранее не окрашенной пластиковой детали



Новая пластиковая деталь.

ПРОДУКТЫ

- Очиститель с антистатиком **KU-9103** (стр. 43)
- Грунт по пластику / Активатор адгезии **KU-6000** (стр. 32)
- Грунт для пластика серый **KU-6020** (стр. 32)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль **KU-4XXXX**, **KU-41XXX** или **KU-42XXX** (стр. 35)
- Грунт-эмаль для бампера **KU-620X** (стр. 33)
- Полупродукты Fill Spray **KU-9900** (стр. 50) или **FSL-9900** (стр. 50)
- 1К лак автомобильный **KU-9010** (стр. 40)

1. Очистить поверхность от загрязнений, силиконов, жиров, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Очистить, используя **Очиститель с антистатиком универсальный KU-9103**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Обработать пластик **Грунтом по пластику / Активатором адгезии KU-6000**, дать покрытию высохнуть.
4. Нанести **Грунт для пластика серый KU-6020** или **Грунт-наполнитель KU-220X** в 2-3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
 - Или нанести **Грунт-эмаль для бампера KU-620X** необходимого оттенка без применения дальнейших финишных покрытий.
5. Зашлифовать грунт абразивным материалом.
6. Очистить поверхность от пыли.
7. Выполнить лакокрасочные работы (п.п. 6, 7, 9 на стр. 8).

Покраска колёсных дисков



ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Преобразователь ржавчины в грунт **KU-2601** (стр. 34)
- Грунт-наполнитель **KU-220X** (стр. 33)
- Эмаль для дисков **KU-520X** (стр. 45)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать не окрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону покраски/диск абразивным материалом.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
 - При необходимости обработать повреждённый ржавчиной участок **Преобразователем ржавчины в грунт KU-2601** (для штампованных дисков), или **Грунтом кислотным 1K KU-2503** (для литых дисков), дать покрытию высохнуть.
 - При необходимости нанести **Грунт-наполнитель KU-220X** в 2-3 слоя, выдержав межслойную сушку, дать покрытию высохнуть.
 - Зашлифовать грунт абразивным материалом.
 - Очистить поверхность от пыли.
5. Нанести **Эмаль для дисков KU-520X** подходящего цвета в 2-3 слоя, выдержав межслойную сушку.
6. Дать покрытию высохнуть.

Покраска суппортов



ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Эмаль для суппортов **KU-521X** (стр. 45)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону покраски абразивным материалом.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Нанести **Эмаль для суппортов KU-521X** подходящего цвета в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку.
6. Дать покрытию высохнуть.

Покраска двигателя



ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Эмаль для двигателя **KU-513X** (стр. 44)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону покраски абразивным материалом.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Нанести **Эмаль для двигателя KU-513X** подходящего цвета в 2–3 слоя, выдержав межслойную сушку.
6. Дать покрытию высохнуть.

Покраска задних фонарей



ПРОДУКТЫ

- Очиститель с антистатиком **KU-9103** (стр. 43)
- Лак для фонарей **KU-902X** (стр. 44)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Очистить, используя **Очиститель с антистатиком универсальный KU-9103**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону покраски мелким абразивным материалом.
4. Очистить, используя **Очиститель с антистатиком универсальный KU-9103**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Нанести **Лак для фонарей KU-902X** нужного цвета в необходимое количество слоёв, выдержав межслойную сушку.
6. Дать покрытию высохнуть.

Нанесение матового лака



ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42) или Очиститель с антистатиком **KU-9103** (стр. 43)
- Лак акриловый **KU-9010M** (стр. 40)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, если деталь металлическая, или применить **Очиститель с антистатиком KU-9103** при окраске пластиковой детали. Протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону покраски мелким абразивным материалом.
4. См. п.2.
5. Нанести **Лак матовый KU-9010M** в 2–3 слоя.
6. Дать покрытию высохнуть.

Нанесение краски для кожи



ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Краска для кожи глянцевая / матовая **KU-527X** (стр. 49)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Зашлифовать зону ремонта абразивным материалом.
4. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
5. Нанести **Краску для кожи KU-527X** в 2–3 слоя.
6. Дать покрытию высохнуть.

Нанесение антигравийного защитного покрытия



ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Антигравий с эффектом шагрени **KU-52XX** (стр. 47)
- Антигравий **KU-522X** (стр. 46)
- Антигравий бесцветный **KU-5220** (стр. 46)

1. Очистить поверхность от загрязнений, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Нанести **Антигравий с эффектом шагрени KU-52XX**, или **Антигравий KU-522X** в 1–2 слоя, выдержав межслойную сушку.
 - Или нанести **Антигравий бесцветный KU-5220**.
4. Дать покрытию высохнуть.

Нанесение жидкой резины Color Flex



ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Жидкая резина Color Flex **KU-550X, KU-552X** или **KU-553X** (стр. 48)

1. Очистить поверхность от загрязнений, силиконов, жиров, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Нанести **Жидкую резину Color Flex KU-550X, KU-552X** или **KU-553X** в 3 слоя, выдержав межслойную сушку.
4. Дать покрытию высохнуть.

Нанесение светоотражающей краски



ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Краска светоотражающая **KU-4950** (стр. 49)

1. Очистить поверхность от загрязнений, силиконов, жиров, при необходимости замаскировать неокрашиваемые участки.
2. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Нанести **Краску светоотражающую KU-4950** в 1-3 тонких слоя, выдержав межслойную сушку.
4. Дать покрытию высохнуть.

Ремонт и покраска лакокрасочного слоя (эмаль + лак)



Мелкое повреждение

Потёртость с повреждением до грунта.
Металл не задет.

ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100**
(стр. 42)
- Автоэмаль металлик ремонтная **KU-70XXX, KU-71XXX, KU-72XXX** или **KU-73XXX** (стр. 55)
- Автоэмаль ремонтная **KU-70XXX, KU-71XXX, KU-72XXX** или **KU-73XXX** (стр. 55)
- Лак автомобильный ремонтный **KU-70000**
(стр. 55)

1. Осмотреть повреждение. Смочить царапину водой, если она становится невидимой, значит, грунт не повреждён.
2. Очистить поверхность от загрязнений. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. В зависимости от типа эмали (эффектное базовое покрытие «металлик» под лак или неэффектный моно цвет) выбрать варианты покраски:
 - Нанести **Автоэмаль ремонтную KU-70XXX, KU-71XXX, KU-72XXX, KU-73XXX**,
 - или **Автоэмаль металлик ремонтная KU-70XXX, KU-71XXX, KU-72XXX, KU-73XXX**, выдержав межслойную сушку. Подождать несколько минут перед нанесением лака.
4. При необходимости нанести **Лак автомобильный KU-70000** (для эффектных цветов «металлик» покрытие лаком обязательно).
5. Дать покрытию высохнуть.

Ремонт и покраска ржавчины, грунтовочного покрытия и лакокрасочного слоя



Среднее повреждение

Потёртость с повреждением грунта.
Скол до металла, ржавчина.

ПРОДУКТЫ

- Обезжириватель. Удалитель силикона **KU-9100** (стр. 42)
- Преобразователь ржавчины **KU-70005** (стр. 54)
- Грунт антикоррозионный ремонтный **KU-70006** (стр. 54)
- Автоэмаль металлик ремонтная **KU-70XXX, KU-71XXX, KU-72XXX** или **KU-73XXX** (стр. 55)
- Автоэмаль ремонтная **KU-70XXX, KU-71XXX, KU-72XXX** или **KU-73XXX** (стр. 55)
- Лак автомобильный ремонтный **KU-70000** (стр. 55)

1. Осмотреть повреждение. Смочить царапину водой, если она остаётся видимой, значит, грунт повреждён, или виден скол до металла.
2. Очистить поверхность от загрязнений. Обезжирить, используя **Обезжириватель KU-9100**, протереть салфеткой. При необходимости повторить.
3. Нанести **Преобразователь ржавчины KU-70005**. Дать составу подействовать в течение 30–40 минут. Смыть водой и протереть насухо.
4. Нанести **Грунт антикоррозионный KU-70006**, дать покрытию высохнуть.
5. В зависимости от типа эмали (эффектное базовое покрытие «металлик» под лак или неэффектный моно цвет) выбрать варианты покраски:
 - Нанести **Автоэмаль ремонтная KU-70XXX, KU-71XXX, KU-72XXX, KU-73XXX**
 - или **Автоэмаль металлик ремонтная KU-70XXX, KU-71XXX, KU-72XXX, KU-73XXX**, выдержав межслойную сушку. Подождать несколько минут перед нанесением лака.
6. При необходимости нанести **Лак автомобильный KU-70000** (для эффектных цветов «металлик» покрытие лаком обязательно).
7. Дать покрытию высохнуть.

ПРОДУКТЫ





ШПАТЛЁВКА

НОВИНКА!

KU-2242

Шпатлёвка жидкая

Высококачественная профессиональная распыляемая толстослойная жидкая шпатлёвка предназначена для шпатлевания неровностей деталей из чёрных и цветных металлов.

Допускается шпатлевание старых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает хорошее наполнение, не даёт усадки, быстро сохнет и легко шлифуется, что позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор и неровностей. Окрашивается любыми видами эмалей.

- идеальное выравнивание без усадки
- быстро сохнет
- легко шлифуется



KU-2242
Серо-бежевый



объём: **520 мл**
срок годности: **3 года**



kudo-paint.ru

ПЕРВИЧНЫЕ ГРУНТЫ

KU-2503

1K грунт кислотный протравливающий

Высококачественный быстросохнущий кислотный протравливающий грунт предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной покраске. Предотвращает образование подплёночной коррозии.

Повышает адгезию к любым типам металлических поверхностей, в том числе к алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. Наносится на зашлифованные и обезжиренные поверхности, требует обязательного покрытия вторичным грунтом. Может применяться для защиты металла в местах шлифовки.

- улучшение адгезии
- предотвращение коррозии
- реактивный грунт



KU-2503
Зелёный



объём: 520 мл
срок годности: 2 года



НОВИНКА!

KU-240X

1K грунт эпоксидный

Профессиональный быстросохнущий эпоксидный грунт предназначен для нанесения на ремонтируемые детали и защиты мест шлифовки при финишной покраске. Обеспечивает надёжную антикоррозионную защиту металла.

Имеет хорошее порозаполнение, легко наносится и шлифуется, служит прекрасной основой для нанесения финишных покрытий: акриловых грунтов, акриловых, алкидных и базовых эмалей. Может использоваться методом «мокрый по мокрому». Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий.

- водонепроницаемый барьер
- химически стойкая плёнка
- предотвращение коррозии
- изоляция



KU-2403
Серый



KU-2404
Чёрный



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



KU-2208

1К грунт-изолятор универсальный

Быстросохнущий специальный грунт-изолятор эффективно защищает старые лакокрасочные покрытия, предотвращая их вспучивание и отслаивание при нанесении новых материалов на основе растворителей. Предназначен для изоляции несовместимых ЛКП. Улучшает адгезию, предотвращает образование подплёночной коррозии и проявление контуров старого покрытия. Допускается нанесение на места протиров и голый металл.

- изолятор старых несовместимых покрытий
- блокировка пятен и переходов
- предотвращение усадки материалов



KU-2208
Бежевый



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



НОВИНКА!

KU-6090

Усилитель адгезии

Усилитель адгезии предназначен для подготовки поверхностей перед окраской и обеспечивает превосходное сцепление последующих покрытий — грунтов, эмалей, клеев и герметиков. Особая формула позволяет работать со сложными основаниями без предварительного шлифования: старым ЛКП, голым и оцинкованным металлом, нержавеющей сталью, алюминием, пластиком, стеклопластиком, а также хромированными и порошковыми покрытиями.

Продукт эффективно заменяет абразивную обработку, что позволяет наносить финишные покрытия в труднодоступных зонах: дверных проёмах, внутренних полостях деталей, подкапотном пространстве и на элементах креплений. Значительно экономит время благодаря быстрому высыханию и возможности немедленного нанесения последующих материалов.

- усиление адгезии
- без шлифования
- для всех видов поверхностей



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



kudo-paint.ru

ЦИНКОВЫЕ СОСТАВЫ

KU-2301

1K грунт цинконаполненный

Аэрозольный однокомпонентный профессиональный автомобильный грунт в баллончике с высоким содержанием мелкодисперсного цинка предназначен для грунтования поверхностей из чёрных и цветных металлов при последующей ремонтной покраске. Является незаменимым средством для защиты сварных швов, локального и полного восстановления повреждённого покрытия, анодированного цинком.

Грунт с цинком обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова автомобиля, наиболее подверженных воздействию внешних разрушающих факторов, значительно снижает риск возникновения подслоной коррозии.

- универсальное применение
- сварные швы
- защита от коррозии



KU-2301
Серый



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



НОВИНКА!

KU-2302

Состав холодного цинкования. 1K грунт цинконаполненный 96%

Профессиональный состав с высоким содержанием мелкодисперсных цинков для антикоррозионной защиты, грунтования и окраски поверхностей из чёрных и цветных металлов.

Применяется для наружных и внутренних поверхностей деталей автотранспорта, коммерческой техники, промышленного оборудования и металлических конструкций при окраске и восстановлении участков цинкового покрытия.

Снижает риск возникновения подслоной коррозии. Может использоваться самостоятельно и как грунтовка под финишные покрытия.

- максимальное содержание цинка в сухом покрытии
- обеспечивает катодную защиту металла от коррозии



KU-2302
Серый

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



ЦИНКОВЫЕ СОСТАВЫ

НОВИНКА!

KU-2300

1К эмаль защитная цинк-алюминиевая

Профессиональная цинк-алюминиевая эмаль на синтетической основе предназначена для финишной окраски изделий из чёрных металлов. Оптимальное соотношение хлопьев цинка и алюминиевого пигмента обеспечивает надёжную электрохимическую защиту и превосходные декоративные свойства.

Состав быстро высыхает, образуя прочное покрытие с высокой адгезией, характерным металлическим блеском, атмосферостойкостью, износостойкостью и коррозионной устойчивостью. Подходит для кузовного ремонта, обновления металлических конструкций и окраски промышленного оборудования.

- атмосферостойкое финишное покрытие
- не трескается и не отслаивается
- быстрая естественная сушка



KU-2300
Серый



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



ГРУНТЫ ПО ПЛАСТИКУ

KU-6000

Грунт для пластика прозрачный.
Активатор адгезии

Первичный грунт по пластику

Грунт для пластика предназначен для подготовки к окрашиванию внешних пластиковых поверхностей автомобиля. Характеризуется высокой эластичностью и быстрым отверждением.

Активатор адгезии подходит для всех типов пластмасс, используемых в производстве бамперов, декоративных накладок и других пластиковых деталей автомобиля. Подлежит грунтованию и окрашиванию любыми видами эмалей.

- улучшение адгезии
- можно грунтовать или покрывать эмалью
- предотвращает отслаивание покрытия
- профессиональный продукт



KU-6000
Прозрачный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: **520 мл**
срок годности: **5 лет**



KU-6020

Грунт для пластика серый

Вторичный грунт по пластику

Предназначен для подготовки к окрашиванию внешних и внутренних пластиковых элементов автомобиля. Обеспечивает отличную адгезионную прочность, необходимую для надёжного сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью.

Грунт для пластика эффективен для обработки всех типов пластмасс (за исключением полиэтилена и полипропилена), используемых в производстве бамперов, декоративных накладок и других пластиковых деталей автомобиля. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей.

- можно без активатора адгезии
- толстый слой
- шлифуемый



KU-6020
Серый



объем: **520 мл**
срок годности: **5 лет**




KU-620X

Грунт-эмаль для бампера

Высококачественная эмаль предназначена для покраски пластиковых элементов автомобилей, автобусов и других транспортных средств; декоративной покраски поверхностей из большинства пластмасс, за исключением полиэтилена и полиуретана.

Сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур.

- прямо на пластик
- популярные цвета
- эластичный



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



KU-220X

1K грунт-наполнитель акриловый

Предназначен для подготовки к окрашиванию деталей из черных и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает надежную антикоррозионную защиту металла. Обеспечивает хорошее порозаполнение и легко шлифуется. Окрашивается любыми видами эмалей.

Отлично подходит для нанесения поверх кислотного грунта. При нанесении толстым слоем создает демпфирующую подложку, снижающую вероятность появления сколов эмали. Может использоваться в качестве первичного грунта по пластику.

- быстрая сушка
- толстый слой
- идеальное финишное шлифование
- популярные цвета подложек



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



ГРУНТЫ

KU-2601

Преобразователь ржавчины в грунт

Предназначен для обработки поражённых коррозией металлических поверхностей перед их покраской. Создаёт готовое к покраске стойкое к растворителям влагонепроницаемое покрытие. Автомобильный грунт по ржавчине не требует смывания водой. При распылении продукт прозрачен, после высыхания приобретает чёрный цвет в местах контакта с коррозией.

Обработанные преобразователем поверхности можно шпатлевать, а также окрашивать любыми типами грунтов и эмалей.

Расход: 1 баллон на 1-1,5 м² в зависимости от толщины слоя.

- удаление ржавчины
- улучшение адгезии
- может сразу окрашиваться



KU-2601
Чёрный



объём: 520 мл
срок годности: 3 года



ЭМАЛИ

KU-5232.5

1К эмаль автомобильная ремонтная. Матовая

1К акриловая матовая эмаль предназначена для ремонтной покраски кузова и других деталей автомобиля, таких как рамки дверей, пороги, бампера, молдинги, колёсные диски и т.д., а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей.

Имеет хорошую укрывистость. Быстро сохнет. Покрытие обладает прекрасной светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

- глубокий чёрный
- быстрая сушка
- идеальный финиш



KU-5232.5
Чёрный



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



KU-4XXXXX

1К эмаль автомобильная ремонтная. Алкидная

Высококачественная алкидная аэрозольная автомобильная краска в баллончике (эмаль) однокомпонентная воздушной сушки предназначена для ремонтной покраски кузова и других деталей автомобиля, а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей.

Автомобильная аэрозольная краска имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает прекрасным блеском, светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

- более 300 оттенков
- идеальное нанесение
- быстрая сушка



KU-4XXXXX
115 цветов
(стр. 32-33)



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



KU-4XXXXXX

1К эмаль автомобильная ремонтная. Металлик

Базовая эмаль «металлик» воздушной сушки представляет собой суспензию эффектных и цветных пигментов в растворе полиэфирной, меламиновой смол и ацетобутирата целлюлозы с введением целевых добавок.

Используется в качестве базисного слоя в двухслойном покрытии с поверхностным прозрачным лаком. Аэрозольная автомобильная краска в баллончике «металлик» однокомпонентная (1К) предназначена для ремонтной покраски кузова и других деталей автомобиля, а также для декоративной покраски любых предварительно загрунтованных поверхностей.

- точно в цвет! заводские оттенки
- более 300 оттенков
- быстрая сушка



KU-4XXXXXX
180 цветов
(стр. 34-35)



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



KU-4XXXX 1K эмаль автомобильная ремонтная. Алкидная **(образцы цветов)**

BA3

	KU-4001 Баклажан 107		KU-4002 Рубин 110		KU-4003 Реклама 121		KU-4004 Вишня 127		KU-4005 Коррида 165		KU-4006 Гранат 180
	KU-4007 Белая 201		KU-4008 Снежно-белая 202		KU-4009 Сафари 215		KU-4010 Желтая 225		KU-4011 Чайная роза 228		KU-4012 Белая 233
	KU-4013 Бежевая 235		KU-4014 Серо-бежевый 236		KU-4015 Песочный 237		KU-4016 Хаки 303		KU-40162 Черешня 162		KU-4017 Зелёный сад 307
	KU-4018 Гренадер 309		KU-4019 Мурена 377		KU-4020 Тёмно-зелёный 394		KU-4021 Босфор 400		KU-40212 Капучино 212		KU-4022 Монте-Карло 403
	KU-4023 Пицунда 417		KU-4024 Балтика 420		KU-4025 Адриатика 425		KU-4026 Серо-голубой 427		KU-4027 Медведь 428		KU-4028 Синяя полночь 447
	KU-4029 Океан 449		KU-40299 Такси 299		KU-4030 Тёмно-синий 456		KU-4031 Валентина 464		KU-4032 Тёмно-бежевый 509		KU-4033 Кипарис 564
	KU-4034 Чёрный 601		KU-4035 Светло-серый 671		KU-40410 Магелан 410		KU-4043 Кармен 118		KU-4044 Охра золотистая 208		KU-40441 Индиго 441
	KU-4045 Примула 210		KU-4046 Серо-зелёный 373		KU-4047 Васильковая 497		KU-4048 Гольфстрим 506		KU-4049 Тёмно-коричневый 793		KU-4050 Золотисто-жёлтый 1035
	KU-4052 Офелия 105		KU-4053 Лилия 108		KU-4054 Гоби 120		KU-4055 Торнадо 170		KU-4056 Романс 182		KU-4057 Олива 340
	KU-4058 Бальзам 353		KU-4059 Жасмин 203		KU-4060 Слоновая кость 214		KU-4061 Нарцисс 223		KU-4062 Бежевый 239		KU-4063 Мимоза 240
	KU-4064 Сливочно-белый 295		KU-4065 Лиана 302		KU-4066 Липа зелёная 325		KU-4067 Зелёный 330		KU-4068 Кедр 352		KU-4069 Светло-зелёный 360
	KU-4070 Петергоф 404		KU-4071 Арахис 405		KU-4072 Сенег 410		KU-4073 Атлантика 440		KU-4074 Мулен Руж 458		KU-4075 Бриз 480
	KU-4076 Таврия 500		KU-4077 Наутилус 507		KU-4078 Фиолетовый 510		KU-4079 Лаванда 675		KU-40791 Солярис 791		KU-4080 Лотос 1021
	KU-4081 Пепел 1265		KU-4085 Бизон 551		KU-4087 Нарва 106		KU-4088 Синяя 481		KU-4089 Пихта 806		KU-4090 Красная 1015
	KU-4091 Яшма 140		KU-4092 Морская пучина 325		KU-4093 Синяя 1115		KU-4094 Оранжевая 1025		KU-4098 Белая газель		

GA3

	KU-4036 Белая ночь		KU-4037 Динго 610		KU-4038 Терракота		KU-4039 Серый		KU-4040 Белый		KU-4051 Светло-серый
	KU-40730 Меркурий		KU-40731 Марсель		KU-40732 МЛПММ серая		KU-40734 Айсберг		KU-40735 Куантро		KU-4084 Золотисто-жёлтый
	KU-4086 Юниор		KU-4095 Мальва		KU-4096 Кампари		KU-4097 Муссон				

Все цвета
автомобильных
эмалей



ИЖ



KU-40733
Апельсин

КАМАЗ



KU-4082
Пламя



KU-4083
Апельсин

DAEWOO



KU-42200
10L Casablanca White
(касабланка белая)



KU-42201
12U
(сливочно белая)



KU-42202
38L Polynesian Green
(полинезийская зелёная)



KU-42203
71L Mexico Red
(Мехико красная)

FORD



KU-42000
Frozen White (белый)

RENAULT



KU-42100
F30 Blanc de Neige
(белый)



KU-42101
J48 Bleu Oleron
(синий)

TOYOTA



KU-42400
040 Super White



KU-4XXXXX 1K эмаль автомобильная ремонтная. Металлик **(образцы цветов)**

BA3

	KU-41100 Триумф 100		KU-41104 Калина 104		KU-41105 Франкония 105		KU-41115 Феерия 115		KU-41116 Коралл 116		KU-41119 Магма 119
	KU-41120 Майя 120		KU-41125 Антарес 125		KU-41128 Искра 128		KU-41129 Виктория 129		KU-41132 Вишнёвый сад 132		KU-41133 Магия 133
	KU-41137 Лава 137		KU-41145 Аметист 145		KU-41150 Дефиле 150		KU-41152 Паприка 152		KU-41190 Калифорнийский мак 190		KU-41192 Портвейн 192
	KU-41193 Планя 193		KU-41195 Сердолик 195		KU-41206 Талая вода 206		KU-41217 Миндаль 217		KU-41218 Аэлита 218		KU-41221 Ледниковый 221
	KU-41230 Жемчуг 230		KU-41239 Невада 239		KU-41242 Серый базальт 242		KU-41245 Золотая нива 245		KU-41257 Звёздная пыль 257		KU-41262 Бронзовый век 262
	KU-41270 Нефертити 270		KU-41276 Приз 276		KU-41277 Антилопа 277		KU-41280 Мираж 280		KU-41281 Кристалл 281		KU-41283 Кашемир 283
	KU-41286 Опатия 286		KU-41290 Южный крест 290		KU-41301 Серебристая ива 301		KU-41302 Бергамот 302		KU-41305 Аспарагус 305		KU-41308 Осока 308
	KU-41309 Аллигатор 309		KU-41310 Валюта 310		KU-41311 Игуана 311		KU-41313 Водолей 313		KU-41322 Колумбийская зелень 322		KU-41331 Золотой лист 331
	KU-41347 Золото инков 347		KU-41360 Соци 360		KU-41363 Цунами 363		KU-41370 Корсика 370		KU-41371 Амулет 371		KU-41372 Криптон 372
	KU-41381 Кентавр 381		KU-41383 Ниагара 383		KU-41385 Изумруд 385		KU-41387 Папирус 387		KU-41391 Робин Гуд 391		KU-41399 Табак 399
	KU-41408 Чароит 408		KU-41412 Регата 412		KU-41413 Ледяной 413		KU-41415 Электрон 415		KU-41416 Фея 416		KU-41419 Опал 419
	KU-41421 Афалина 421		KU-41423 Гейзер 423		KU-41426 Мускари 426		KU-41429 Персей 429		KU-41445 Синий 445		KU-41446 Сапфир 446
	KU-41448 Раксодия 448		KU-41451 Боровница 451		KU-41453 Капри 453		KU-41460 Аквамарин 460		KU-41473 Юпитер 473		KU-41478 Слива 478
	KU-41482 Черника 482		KU-41483 Сириус 483		KU-41487 Лагуна 487		KU-41490 Астероид 490		KU-41492 Блюз 492		KU-41495 Лунный свет 495
	KU-41496 Фантом 496		KU-41497 Одиссей 497		KU-41498 Лазурно-синий 498		KU-41499 Ривьера 499		KU-41502 Дыня 502		KU-41513 Чёрный жемчуг 513
	KU-41515 Изабелла 515		KU-41602 Авантюрин 602		KU-41606 Млечный путь 606		KU-41610 Риклинг 610		KU-41615 Полос мира 615		KU-41620 Мускат 620
	KU-41626 Мокрый асфальт 626		KU-41627 Жимолость 627		KU-41628 Нептун 628		KU-41630 Кварц 630		KU-41633 Борнео 633		KU-41637 Чёрный шоколад 637
	KU-41640 Серебристая 640		KU-41650 Совиньон 650		KU-41651 Чёрный грифель 651		KU-41655 Викинг 655		KU-41660 Альтаир 660		KU-41665 Космос 665
	KU-41670 Сандаловый 670		KU-41672 Пантера 672		KU-41676 Чёрная жемчужина 676		KU-41682 Гранта 682		KU-41690 Снежная королева 690		KU-41691 Платина 691
	KU-41790 Кориандр 790		KU-41795 Пиран 795		KU-41963 Зелёная 963		KU-43240 Белое облако 240 (UNI)				

Все цвета автомобильных эмалей



GAZ

 KU-41970 Скат	 KU-41971 Ангара	 KU-41972 Буран
 KU-41973 Дельфин	 KU-41974 Омега	 KU-41975 Морано
 KU-41976 Антика	 KU-41977 Адрия	 KU-41978 Циклон
 KU-41979 Сильвер	 KU-41980 Лас-Вегас	 KU-41981 Посейдон
 KU-41984 Паннакота		

FORD

 KU-42050 Deep Rosso Red (тёмно-красный)	 KU-42051 Silver (светло-серебристый)	 KU-42053 Tango (красный)
 KU-42054 Aquamarine	 KU-42055 Pacific Green	 KU-42056 Gris Basalte

BMW

 KU-42650 354 Titansilber	 KU-42651 475 Saphirschwarz
--	--

DAEWOO

 KU-42251 95U Dove Silver (стальная)	 KU-42250 92U Poli Silver (стальная тёмная)	 KU-42252 92L Cashmere Beige (бежевый)
 KU-42253 88K Greenish Blue (сине-зелёная)	 KU-42254 91L Olive Silver	 KU-42255 97K Blue (голубая)
 KU-42256 74U Spinel Red (вишнёвая)		

GM

 KU-42550 Аустер	 KU-42551 Олимпия	 KU-42552 Золотая звезда 901
 KU-42555 Престижный голубой	 KU-42556 Айсберг	 KU-42557 Графит
 KU-42558 Дикая слива		

TOYOTA

 KU-42450 199 Silver	 KU-42451 1C0 Silver Metallic Clearcoat	 KU-42452 1E7 Silver Streak Metallic Clearcoat
---	---	--

VOLKSWAGEN

 KU-42750 OQ Pure White
--

HYUNDAI

 KU-42350 V01 Синее небо (ТАГАЗ)	 KU-42351 S01 Серый кварц (ТАГАЗ)	 KU-42352 H01 Летний песок (ТАГАЗ)
 KU-42353 S10 Серый (ТАГАЗ)	 KU-42354 B03 Синий (ТАГАЗ)	 KU-42355 D01 Чёрный (ТАГАЗ)
 KU-42356 R01 Малина (ТАГАЗ)	 KU-42357 B04 Атлантида (ТАГАЗ)	 KU-42358 H07 Тёмно-бежевый (ТАГАЗ)
 KU-42359 R03 Тёмно-красный (ТАГАЗ)	 KU-42360 S02 Серый замок (ТАГАЗ)	 KU-42361 S09 Тёмное серебро (ТАГАЗ)

RENAULT

 KU-42150 B66 Gris Eclipse	 KU-42151 G61 Bleu Egee	 KU-42152 369 Blanch Glacier
 KU-42153 KNA Gris Comete	 KU-42154 632 Gris Boreal	 KU-42155 KNM Gris Basalt
 KU-42156 RNZ Blue Electrique	 KU-42157 21B Rouge Toreador	 KU-42158 D69 Gris Platine
 KU-42159 RNF Blue Minerale	 KU-42160 D17 Marron Glace	 KU-42161 DNP Vert Olivette

ЛАКИ

НОВИНКА!

KU-9010
KU-9010-2

1K лак автомобильный глянцевый

Предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной покраске кузова и других деталей автомобиля эмалями типа «металлик», а также тюнинга навесных деталей автомобиля. Создаёт высокоглянцевое защитное покрытие, которое обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолету, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию. Применяется для наружных и внутренних работ.

- идеальное глянцевое покрытие
- совместимость с эмалями
- разные фасовки: 520 мл и 800 мл



KU-9010 / KU-9010-2
Глянцевый



объём: 520 мл / 800 мл
срок годности: 5 лет


KU-9010M

1K лак автомобильный матовый

Акриловый аэрозольный 1K быстросохнущий матовый лак воздушной сушки предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной покраске кузова и других деталей автомобиля эмалями типа «металлик», а также тюнинга навесных деталей автомобиля. Создаёт матовое защитное покрытие, которое обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолету, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию. Для наружных и внутренних работ.

- идеальное матовое покрытие
- совместимость с эмалями
- УФ стойкость без желтизны



KU-9010M
Матовый



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



НОВИНКА!

KU-9014

Лак химстойкий

Однокомпонентный акриловый лак, устойчивый к воздействию масел, бензина, органических растворителей, моющих средств, обезжиривателей и т.д. Совместим с акриловыми эмалями (в т.ч. металликами). Образует прочное водоотталкивающее покрытие, предохраняющее ЛКП автомобиля от воздействия химических веществ. Применяется для наружных и внутренних работ.

- атмосферостойкий
- бензиностойкий
- маслостойкий



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет

НОВИНКА!

KU-9024

1K лак для фар прозрачный

Быстросохнущий акриловый лак эффективно удаляет матовость и помутнение, возвращает фарам заводскую прозрачность. Обладает высокой светопропускающей способностью, не преломляет и не рассеивает свет, обеспечивает безопасность вождения. Формирует слой, противостоящий воздействию дорожной химии, песка и влаги. Отличается превосходной адгезией с пластиком и стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

- абсолютно прозрачный
- устраняет помутнение
- УФ стойкость без желтизны



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



kudo-paint.ru

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

KU-9100

Обезжириватель. Удалитель силикона

Эффективный состав на основе неагрессивных растворителей. Применяется при подготовке различных деталей к окрашиванию, для очистки и обезжиривания поверхности с целью обеспечения необходимой адгезии лакокрасочных материалов и получения однородного покрытия без кратеров, пор и морщин. Способствует увеличению срока службы покрытия.

Активные компоненты состава эффективно удаляют силикон (не герметик!), масляные и жировые загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь, нагар.

- удаление жиров, масел и силиконов
- предотвращение образования кратеров
- профессиональный продукт



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: **520 мл**
срок годности: **5 лет**



РАСТВОРИТЕЛИ

KU-9101

Растворитель переходов

Профессиональный продукт для качественного локального ремонта лакокрасочного покрытия методом «плавного перехода». Растворитель переходов предназначен для нивелирования оптической разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и нанесённого слоя финишной эмали или лака. Обеспечивает равномерное распределение лакокрасочного материала, тем самым удаляя опыл.

Эффективен как при локальной ремонтной покраске в два этапа: база «металлик» + лак, так и при покраске любыми акриловыми и алкидными solid эмалями.

- плавный переход без проблем
- для эмалей и лаков
- профессиональный продукт
- подходит для 2K лаков



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: **520 мл**
срок годности: **5 лет**



ОЧИСТИТЕЛИ

KU-9103

Очиститель с антистатиком универсальный

Профессиональное средство с антистатическим эффектом на основе неагрессивных растворителей предназначено для очистки и обезжиривания металлических и пластиковых деталей автомобилей при подготовке к окрашиванию.

Применение состава увеличивает срок службы наносимых лакокрасочных покрытий. Активные компоненты универсального очистителя с антистатиком KUDO® KU-9103 эффективно удаляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь. Предотвращает последующее загрязнение благодаря антистатическим свойствам состава.

- очистка и обезжиривание
- обеспыливание
- для всех видов пластика



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



КОМПЛЕКТ ВЕЕРОВ АВТОЭМАЛЕЙ

НОВИНКА!

KU-R-080

Комплект автомобильных цветов KUDO® AUTO (набор 5 вееров)

Beep 1	LADA	82 цвета
Beep 2	LADA	81 цвет
Beep 3	TOYOTA ■ HONDA MAZDA ■ MITSUBISHI NISSAN ■ VAG ■ SKODA AUDI	81 цвет
Beep 4	GAZ ■ RENAULT ■ PSA DAEWOO ■ GM ■ OPEL CHEVROLET ■ BMW MERCEDES ■ FORD	82 цвета
Beep 5	BYD ■ CHANGAN CHERY ■ GAC ■ GEELY GREAT WALL ■ HYUNDAI KIA	71 цвет



kudo-paint.ru

ПОКРАСКА ДВИГАТЕЛЯ

KU-513X

Эмаль для двигателя

Глянцевая термостойкая эмаль предназначена для окрашивания двигателей, деталей автомобилей и других металлических изделий, подверженных нагреву и сильной вибрации. Эластичная и ударопрочная.

Защищает от коррозии, предотвращает последующее загрязнение окрашенной поверхности. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

- термостойкая эмаль
- прямо на металл
- популярные цвета



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет




ТЮНИНГ ФОНАРЕЙ

KU-902X

Лак для тонировки фонарей

Быстросохнущий акриловый лак для тонировки задних фонарей автомобилей. Имеет оптимальную прозрачность. При включении ламп беспрепятственно пропускает свет и не меняет цвета линз стоп-сигналов, указателей поворотов или заднего хода. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и стойкостью к ультрафиолету.

- идеальная тонировка
- чёрный или красный
- быстрая сушка



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



KU-520X

Эмаль для дисков

Эмаль предназначена для покраски колёсных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств; декоративной покраски любых металлических и предварительно загрунтованных деревянных поверхностей.

Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному воздействию воды и растворов дорожных реагентов.

Имеет прекрасный блеск и превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Эмаль можно наносить на металл, предварительного грунтования не требуется.

- нанесение без грунта
- прямо на металл.
- атмосферостойкое покрытие



	KU-5201 Алюминий Металлик
	KU-5202 Светло-серый
	KU-5203 Чёрный
	KU-5204 Болотный

	KU-5205 Стальной Металлик
	KU-5206 Чёрный матовый
	KU-5207 Золотой Металлик
	KU-5208 Белый



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



KU-521X

Эмаль для суппортов

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для покраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов.

Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +120 °С. Эмаль можно наносить на металл, предварительного грунтования не требуется.

- термостойкая
- устойчива к реагентам
- популярные цвета



	KU-5211 Красный
	KU-5212 Синий
	KU-5213 Жёлтый
	KU-5214 Чёрный
	KU-5215 Серебристый



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



АНТИГРАВИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

KU-5220

Антигравий бесцветный

Антигравий бесцветный предназначен для надёжной и долговременной защиты различных поверхностей кузова автомобиля. Защищает от летящих камней и песка, создающих интенсивную абразивную нагрузку, воздействия дорожной соли и агрессивных веществ.

Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температуры. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Быстро сохнет. Не желтеет с течением времени. Существенно продлевает срок службы кузова автомобиля. Дополнительной покраски не требуется. Покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.

- сохраняет родной цвет кузова
- не желтеет
- защищает от пескоструя



KU-5220
Прозрачный



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



KU-522X

Антигравий

Антигравий обеспечивает долговечную антикоррозионную защиту днища, крыльев, нижней части бамперов, колёсных арок и порогов автомобиля. Защищает поверхность от летящих камней, создающих интенсивную абразивную нагрузку, воздействия дорожной соли и агрессивных веществ.

Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией и звукоизоляционными свойствами. Быстро сохнет. После высыхания покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.

- долговечная эластичная защита
- прочное покрытие
- звукоизоляция



KU-5221
Серый



KU-5222
Чёрный



KU-5223
Белый



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



АНТИГРАВИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

KU-52XX

Антигравий с эффектом шагрени

Профессиональное средство для восстановления текстурных покрытий (эффект «апельсиновой корки») на новых и ремонтируемых деталях автомобилей (колёсные арки, пороги, крылья и т.п.) и создания долговременной защиты от летящих камней и песка, создающих интенсивную абразивную нагрузку.

Антигравий с эффектом шагрени в баллончике способен предотвращать повреждение элементов нижней части кузовов легковых автомобилей и прочих транспортных средств.

Быстро сохнет, после высыхания покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.

- заводская текстура
- защита от пескоструя
- эластичность
- шумоизоляция



KU-5224
Серый

KU-5225
Чёрный



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



СМЫВКИ

KU-9001

Смывка старой краски

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности.

Смывка эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламино-алкидные и т.д.). Порошковые покрытия смывкой не удаляются.

Перед последующей покраской обработанные смывкой поверхности обязательно обезжирить.

- удаление всех видов покрытий
- простое нанесение
- быстро работает



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



ЖИДКАЯ РЕЗИНА

KU-55XX

Жидкая резина COLOR FLEX

Современное многофункциональное легкоудаляемое резиновое покрытие COLOR FLEX для защиты и придания индивидуальности внешнему виду любых деталей экстерьера автомобилей, мото-, вело- и другой техники. Легко снимается и не оставляет следов. Обладает бархатистой резиновой фактурой.

- эластичная плёнка
- защита от пескоструя
- снимается без следа



	KU-5501 Белый		KU-5502 Чёрный
	KU-5503 Жёлтый		KU-5504 Красный
	KU-5505 Голубой		KU-5506 Зелёный
	KU-5507 Оранжевый		KU-5508 Серый
	KU-5509 Такси 299		KU-5521 Флуоресцентный зелёный
	KU-5522 Флуоресцентный оранжевый		KU-5531 Золото
	KU-5535 Серебро		KU-5536 Алюминий
	KU-5551 Прозрачный		



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



ЭМАЛЬ СТРУКТУРНАЯ

НОВИНКА!
KU-6206
KU-6207

Эмаль структурная декоративная (мелкая / крупная)

Быстросохнущая структурная чёрная эмаль предназначена для создания рельефной поверхности при ремонтной окраске и восстановления пластиковых деталей автомобилей. Применяется снаружи на бамперах, навесных пластиковых деталях, молдингах и зеркалах заднего вида, внутри — для окраски приборной панели, покрытия крышки багажника, дверей и накладок. Эмаль воспроизводит оригинальные заводские текстуры и эффективно скрывает неровности ремонтируемой поверхности. Может окрашиваться эмалями.

- маскировка дефектов пластика
- фактурная поверхность
- мелкая / крупная



объём: 520 мл
срок годности: 3 года



СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА

KU-4950

Светоотражающая краска с алюминиевым отражателем высокой яркости

Светоотражающая краска делает объекты хорошо заметными в тёмное время суток в свете автомобильных фар и других источников направленного света, тем самым предупреждая возникновение аварийных ситуаций и обеспечивая высокий уровень безопасности. Идеально подходит для маркировки сигнальных и дорожных знаков, ворот, ограждений и бордюров, используется для обработки велосипедов и мотоциклов, мотоциклетных шлемов, роликов, кузовных деталей автомобилей, а также различных промышленных, строительных и рекламных конструкций.

Светоотражающая краска обладает свойствами лакокрасочного покрытия: атмосферостойкость, превосходная адгезия к окрашиваемой поверхности, высокая механическая прочность и стойкость к истиранию. Можно наносить на любые твёрдые поверхности: металл, пластик, дерево, стекло, керамика, штукатурка, бетон и др. Краска может быть удалена только специальными лакокрасочными растворителями.

Для наружных и внутренних работ. Не рекомендуется для обработки номерных знаков.



объём: 520 мл
срок годности: 5 лет



КРАСКА ДЛЯ КОЖИ

KU-527X

Краска для гладкой кожи автомобильная

Профессиональное средство для реставрации и ухода за кожаными элементами салона автомобиля (сиденья, руль, передняя панель и др.). Краска для гладкой кожи автомобильная применяется для подкраски и обновления цвета всех типов натуральных и искусственных гладких кож. Подходит для других изделий из гладкой кожи: одежды, обуви, аксессуаров, мебели и предметов интерьера.

Прекрасно обновляет цвет, закрашивает потёртости, смягчает и восстанавливает структуру, предохраняет от растрескивания. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений.

	KU-5271 Чёрный
	KU-5271M Чёрный матовый
	KU-5272M Белый матовый
	KU-5273M Серый матовый
	KU-5274M Бежевый матовый
	KU-5275M Бежево-серый матовый

- прямо на кожу
- эластичное покрытие
- популярные цвета



объём: 210 мл
срок годности: 2 года



ПОЛУПРОДУКТЫ

KU-9900

Fill Spray 1K полупродукт

Аэрозольный Fill spray 1K полупродукт предназначен для заправки готовых 1K эмалей любых оттенков, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Заправка в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным персоналом.

Специально подобранный сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: 520 мл
срок годности: 5 лет



kudo-paint.ru

FSL-9900

Fill Spray 1K полупродукт

Аэрозольный полупродукт предназначен для заправки готовых однокомпонентных эмалей, в том числе эмалей типа «металлик». Заправка в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным персоналом.

Специально подобранный сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе. Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: 520 мл
срок годности: 3 года



FSL-9900-1

Fill Spray 1K полупродукт без растворителя

Аэрозольный Fill Spray 1K полупродукт без растворителя предназначен для заправки готовых 1K эмалей любых оттенков, разбавленных растворителем по рецептуре пользователя.

Заправка в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным персоналом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: 520 мл
срок годности: 3 года



FSL-9904

Fill Spray 1K полупродукт с конвертером

Fill spray 1K полупродукт с конвертером предназначен для заправки готовых лакорасочных материалов, в том числе двухкомпонентных без компонента Б (без отвердителя).

Содержит в составе растворители, пропеллент и функциональные добавки, обеспечивающие преобразование двухкомпонентных материалов в однокомпонентные под действием атмосферного воздуха.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: 520 мл
срок годности: 3 года



kudo-paint.ru

ПОЛУПРОДУКТЫ

НОВИНКА!

FSL-9901

ФИЛЛИН Fill Spray 1K полупродукт.
Колпак с поршнем

Аэрозольный полупродукт предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе.

Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

Заправка в баллон производится при помощи установки ФИЛЛИН подготовленным персоналом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: **520 мл**
срок годности: **5 лет**



НОВИНКА!

FSL-9901-1

ФИЛЛИН Fill Spray 1K полупродукт
без растворителя. Колпак с поршнем

Аэрозольный полупродукт без растворителя предназначен для заправки готовых эмалей и лаков, разбавленных растворителем по рецептуре пользователя.

Заправка эмалей и лаков в баллон осуществляется при помощи установки ФИЛЛИН подготовленным персоналом.

Ответственность за качество финишного продукта несет заправщик материала!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



объем: **520 мл**
срок годности: **5 лет**



НОВИНКА!

KU-M-004

Установка для заправки аэрозолей ФИЛЛИН

Предназначена для заправки эмалей, подобранных по колеру, согласно требованию заказчика. Позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе. Широко применяется в локальном кузовном ремонте для подбора эмали по VIN номеру автомобиля клиента. Работает по принципу перемещения эмали из емкости в аэрозольный баллон с помощью пневматического цилиндра.

Для установки используется специальный полупродукт «ФИЛЛИН FILL SPRAY» — аэрозольный баллон со специальным колпаком, состоящим из двух частей:

- Специальный аэрозольный колпак: вставляется в металлический стакан, для наполнения краской.
- Пластиковый диск: используется как накладка на поршень установки, для продавливания эмали в аэрозольный баллон через клапан.



срок службы: 10 лет



ГРУНТЫ

KU-70005

**Преобразователь ржавчины
со структурным модификатором с кисточкой**

Эффективное средство для преобразования ржавчины на поверхности чёрных металлов в целях подготовки их к окрашиванию при ремонте незначительных дефектов лакокрасочного покрытия (царапин, сколов и т.п.) кузовов автомобилей и других транспортных средств.

Преобразователь ржавчины, благодаря специальным компонентам, обладает отличной проникающей способностью. Металл не затрагивается, а покрывается защитной фосфатной плёнкой, обеспечивающей высокую адгезию с любыми лакокрасочными покрытиями, грунтами.



объем: 15 мл
срок годности: 3 года



KU-70006

**Грунт антикоррозионный ремонтный
во флаконе с кисточкой**

Профессиональный грунт применяется в системе противокоррозионной защиты поверхностей из стали и цветных металлов. Незаменим при ремонте сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Кисточка, входящая в комплект, обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких дефектов. Грунт антикоррозийный окрашивается любыми видами эмалей.



объем: 15 мл
срок годности: 3 года



ЭМАЛИ / ЛАКИ

KU-7XXXX

Эмаль автомобильная ремонтная во флаконе с кисточкой

Высококачественная автомобильная ремонтная эмаль воздушной сушки предназначена для устранения незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов транспортных средств (автомобильная краска с кисточкой для сколов). Специальные компоненты повышают устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и неблагоприятному воздействию окружающей среды. Более 450 популярных цветов на отечественный автопром и иномарки, включая китайские автомобили.



KU-7XXXX
Более 450 цветов
(стр. 48-49)



объем: 15 мл
срок годности: 3 года

KU-70000

Лак автомобильный ремонтный во флаконе с кисточкой

Быстросохнущий акриловый лак предназначен для создания глянцевого защитного покрытия при устранении сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей и прочих транспортных средств, окрашенных эмалями типа «металлик».

Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью, устойчивостью к механическим воздействиям, истиранию.



объем: 15 мл
срок годности: 3 года

KU-7XXXXX Эмаль автомобильная ремонтная во флаконе с кисточкой (образцы цветов)

BA3

 KU-70090 1К чёрный матовый	 KU-70100 Триумф 100 металлик	 KU-70104 Калина 104 металлик	 KU-70105 Франкония 105 металлик	 KU-70107 Баклажан 107	 KU-70110 Рубин 110	 KU-70116 Коралл 116 металлик	 KU-70118 Кармен 118
 KU-70119 Магма 119 металлик	 KU-70121 Реклама 121	 KU-70124 Огненно-красн. 124 металлик	 KU-70125 Антарес 125 металлик	 KU-70127 Вишня 127	 KU-70128 Искра 128 металлик	 KU-70129 Виктория 129 металлик	 KU-70132 Вишнёвый сад 132 металлик
 KU-70137 Лавна 137 металлик	 KU-70140 Яшма 140	 KU-70145 Аметист 145 металлик	 KU-70150 Дефиле 150 металлик	 KU-70152 Паприка 152 металлик	 KU-70165 Коррида 165	 KU-70170 Торнадо 170	 KU-70180 Гранат 180
 KU-70190 Калифорн. мак 190 металлик	 KU-70192 Портвейн 192 металлик	 KU-70193 Пламя 193 металлик	 KU-70195 Сердолик 195 металлик	 KU-70201 Белый 201	 KU-70202 Снежно-белый 202	 KU-70204 Айсберг 204	 KU-70206 Талая вода 206 металлик
 KU-70208 Охра золотистая 208	 KU-70215 Сафари 215	 KU-70218 Азлита 218 металлик	 KU-70225 Жёлтый 225	 KU-70228 Чайная роза 228	 KU-70230 Жемчуг 230 металлик	 KU-70233 Белый 233	 KU-70235 Бежевый 235
 KU-70236 Серо-бежевый 236	 KU-70239 Невада 239	 KU-70240 Белое облако 240	 KU-70242 Серый базальт 242 металлик	 KU-70245 Золотая нива 245 металлик	 KU-70246 Ангкор 246 металлик	 KU-70257 Звёздная пыль 257 металлик	 KU-70262 Бронзовый век 262
 KU-70265 Пума 265 металлик	 KU-70270 Нефертити 270 металлик	 KU-70276 Приз 276 металлик	 KU-70280 Мираж 280 металлик	 KU-70281 Кристалл 281 металлик	 KU-70283 Кашемир 283	 KU-70286 Опатия 286 металлик	 KU-70290 Южный крест 290 металлик
 KU-70299 Такси 299	 KU-70301 Серебрист. ива 301 металлик	 KU-70302 Лиана 302	 KU-70303 Хаки 303	 KU-70305 Аспарагус 305 металлик	 KU-70307 Зелёный сад 307	 KU-70308 Осока 308 металлик	 KU-70309 Гренадер
 KU-70310 Валюта 310 металлик	 KU-70311 Игуана 311 металлик	 KU-70322 Колумб. зелень 322 металлик	 KU-70325 Липа зелёная 325	 KU-70331 Золотой лист 331 металлик	 KU-70347 Золото инков 347 металлик	 KU-70360 Сочи 360 металлик	 KU-70363 Цунами 363 металлик
 KU-70370 Корсика 370 металлик	 KU-70371 Амулет 371 металлик	 KU-70372 Криптон 372 металлик	 KU-70377 Мурена 377	 KU-70383 Ниагара 383 металлик	 KU-70385 Изумруд 385 металлик	 KU-70387 Папирус 387 металлик	 KU-70391 Робин Гуд 391
 KU-70394 Тёмно-зелёный 394	 KU-70399 Табачный 399 металлик	 KU-70400 Босфор 400	 KU-70403 Монте-Карло 403	 KU-70404 Петергоф 404	 KU-70408 Чароит 408 металлик	 KU-70412 Регата 412 металлик	 KU-70413 Ледяной 413 металлик
 KU-70415 Электрон 415 металлик	 KU-70416 Фея 416 металлик	 KU-70417 Пицунда 417	 KU-70418 Голубая планета 418 металлик	 KU-70419 Опал 419 металлик	 KU-70420 Балтика 420	 KU-70421 Афалина 421 металлик	 KU-70423 Гейзер 423 металлик
 KU-70425 Адриатика 425	 KU-70426 Мускари 426 металлик	 KU-70427 Серо-голубой 427	 KU-70428 Медведь 428	 KU-70429 Персей 429 металлик	 KU-70440 Атлантика 440	 KU-70441 Индиго 441	 KU-70446 Салфид 446 металлик
 KU-70447 Синяя полночь 447	 KU-70448 Рапсодия 448 металлик	 KU-70449 Океан 449	 KU-70453 Капри 453 металлик	 KU-70456 Тёмно-синий 456	 KU-70460 Аквамарин 460 металлик	 KU-70464 Валентина 464	 KU-70473 Юпитер 473 металлик
 KU-70476 Дайвинг 476 металлик	 KU-70478 Слива 478 металлик	 KU-70480 Бриз 480	 KU-70481 Синяя 481	 KU-70482 Черника 482 металлик	 KU-70483 Сиринус 483 металлик	 KU-70487 Лагуна 487 металлик	 KU-70490 Астеронд 490 металлик
 KU-70492 Блюз 492 металлик	 KU-70495 Лунный свет 495 металлик	 KU-70496 Фантом 496 металлик	 KU-70497 Васильковый 497	 KU-70498 Лазурно-синий 498 металлик	 KU-70499 Ривьера 499 металлик	 KU-70513 Чёрный жемчуг 513 металлик	 KU-70515 Изабелла 515 металлик
 KU-70564 Кипарис 564	 KU-70601 Чёрный 601	 KU-70602 Авантюрин 602 металлик	 KU-70606 Млечный путь 606 металлик	 KU-70608 Плутон 608 металлик	 KU-70610 Динго 610	 KU-70615 Полос мира 615 металлик	 KU-70618 Техно 618 металлик
 KU-70620 Мускат 620 металлик	 KU-70626 Мокрый асфальт 626 металлик	 KU-70627 Жимолость 627 металлик	 KU-70628 Нептун 628 металлик	 KU-70630 Кварц 630 металлик	 KU-70633 Борнео 633	 KU-70637 Чёрный шоколад 637 металлик	 KU-70640 Серебристый 640 металлик
 KU-70650 Совиньон 650 металлик	 KU-70651 Чёрный трифель 651 металлик	 KU-70655 Викинг 655 металлик	 KU-70660 Альтаир 660 металлик	 KU-70665 Космос 665 металлик	 KU-70671 Светло-серый 671	 KU-70672 Пантера 672 металлик	 KU-70676 Чёрн. жемчужина 676 металлик
 KU-70682 Гранта 682 металлик	 KU-70690 Снег, королева 690 металлик	 KU-70691 Платина 691 металлик	 KU-70790 Кориандр 790 металлик	 KU-70963 Зелёный 963 металлик	 KU-71029 Наутилус 507 металлик	 KU-71221 Ледниковый 221 металлик	 KU-71610 Рислинг 610 металлик

Все цвета автомобильных эмалей



KAMA3



KU-71007
Апельсин

BMW



KU-73650
354 Titansilber
металлик



KU-73651
475 Saphirschwarz
металлик

MERCEDES



KU-73400
147 Arktikweiss



KU-73401
040 Schwarz



KU-73450
744 Brilliant Silber
металлик



KU-73451
735 Astral Silber
металлик

GA3



KU-71001
Терракота



KU-71002
Серый



KU-71003
Белый



KU-71005
Белая ночь



KU-71012
Мальва




KU-71013
Посейдон
металлик




KU-71014
Морано
металлик




KU-71016
Адрия
металлик




KU-71017
Циклон
металлик



KU-71018
Сильвер
металлик



KU-71019
Лас Берас
металлик



KU-71021
Буран
металлик



KU-71035
Золотисто-жёлтый

FORD



KU-72000
Frozen White



KU-72001
Colorado Red



KU-72002
Blazer Blue



KU-72050
Deep rosso red
металлик



KU-72051
Silver
металлик



KU-72053
Tango
металлик



KU-72054
Aquamarine
металлик



KU-72055
Pacific green
металлик



KU-72056
Gris bazit
металлик



KU-72057
Panther Black
металлик



KU-72058
Avalon
металлик



KU-72059
Ink Blue
металлик



KU-72060
Morello
металлик



KU-72061
Thunder
металлик

VAG (VOLKSWAGEN / AUDI / SKODA)



KU-72800
L041 Schwarz



KU-72801
LB9A Candy



KU-72802
Tornado Red



KU-72850
Black Magic
металлик



KU-72851
Reflex Silver
металлик



KU-72852
LC9X Pure White
металлик



KU-72853
LC9X Deep Black
металлик



KU-72854
LC9A Pure white
металлик



KU-72855
LF9E Candy White
металлик



KU-72856
LF7Y Quartz Grey
металлик



KU-72857
LS9R Moon White
металлик



KU-72858
LA1X Titanium
металлик



KU-72859
LB5K Reef Blue
металлик



KU-72860
LA7W Reflex Silver
металлик



KU-72861
LH8Z Maple Brown
металлик



KU-73200
Brilliant Black



KU-73201
Ibis White




KU-73202
Brilliant Red

TOYOTA



KU-72400
040 Super White



KU-72401
202 Black



KU-72450
Toyota 199 silver
металлик



KU-72451
1F7 Ultra silver
металлик



KU-72452
1G3 Magnetic grey
металлик



KU-72453
209 Night time
black металл



KU-72454
4R3 Sonora gold
металлик



KU-72455
4R3 Sonora gold
металлик



KU-72456
856 Dark blue
металлик



KU-72457
8R3 Greyish blue
металлик




KU-72458
1C0 Silver Metallic
Clearcoat металл



KU-72459
1E7 Silver Streak
Metallic Clearcoat металл



KU-72460
218 Attitude Black
металлик



KU-72461
221 Blackish Ageha
металлик



KU-72462
1E9 Dark Grey
металлик



KU-72463
587 Dorado Gold
металлик



KU-72464
8R4 Blue Meridian
металлик



KU-72465
8V5 Greyish Blue
металлик

HYUNDAI



KU-72350
V01 Синее небо
металлик



KU-72351
S01 Серый кварц
металлик



KU-72352
H01 Летний песок
металлик



KU-72353
S10 Серый
металлик



KU-72354
B03 Синий
металлик



KU-72355
R01 Малина
металлик



KU-72356
B04 Атлантида
металлик



KU-72357
B04 Атлантида
металлик



KU-72358
H07 Тёмно-беже-
вый металл



KU-72359
R03 Тёмно-крас-
ный металл



KU-72360
S02 Серый замок
металлик



KU-72361
S09 Тёмное сере-
бро металл



KU-72370
1K Black
металлик



KU-72372
RHM Sleek Silver
металлик



KU-72373
MZH Phantom
металлик



KU-72374
SAE Carbon Grey
металлик



KU-72375
PGU Crystal White
металлик



KU-72376
WGM Sapphire Blue
металлик



KU-72377
SAW Atlas White
металлик



KU-72378
V3G Star Dust
металлик



KU-72379
SSP Liquid Sand
металлик



KU-72380
ASG Amazon Grey
металлик



KU-72381
R2T Shimmering
Silver металл



KU-72382
TCM Phantom
металлик


RENAULT / NISSAN



KU-72100
F30 Blanc de Neige



KU-72101
J48 Bleu Oleron



KU-72102
369 Blanc Glaciere



KU-72150
Gris eclipse nachre
металлик



KU-72151
Bleu Egee
металлик



KU-72153
KNA Gris Comete
металлик



KU-72155
KNM Gris Basait
металлик



KU-72156
RNZ Blue Electricue
металлик



KU-72157
21B Rouge Toreador
металлик

ПЕРВИЧНЫЕ ГРУНТЫ

KU-2513

1K грунт кислотный протравливающий

Однокомпонентный быстросохнущий кислотный антикоррозионный грунт предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной покраске.

Применяется для защиты голого металла, и металла в местах шлифовки. Обеспечивает высокий уровень коррозионной стойкости и хорошую адгезию к чёрной, оцинкованной, нержавеющей стали, алюминию. Не содержит хроматов. Требуется обязательного перекрытия вторичным грунтом.



объём: 500 мл
срок годности: 2 года



KU-2513
Зелёный

Только для профессионального использования!

Применение: • Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С. • Перед грунтованием основание необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать сухим методом абразивным материалом (P80–P320, в зависимости от окрашиваемого основания). • Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию. • Для доведения до необходимой вязкости разбавить разбавителем. • Наносить 1–2 слоя с межслойной сушкой 5–10 минут при +20 °С.

Время сушки: 30 минут при +20 °С.

Последующая обработка: акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.

Не требует шлифования.

Нельзя наносить ПЭ шпатлёвки.

Состав: синтетические модифицированные смолы, смесь органических растворителей, пигменты, наполнители, функциональные и антикоррозионные добавки.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 24 месяца.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.12-040-53934955-2021

	Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С.
---	--

Поверхности для нанесения:	
Сталь (черная, оцинкованная, нержавеющая), алюминиевые сплавы. НЕ наносить на полиэфирные материалы, в том числе ПЭ шпатлёвки!	

	Перед грунтованием основание необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать сухим методом абразивным материалом (P80–P320, в зависимости от окрашиваемого основания). Металлические поверхности необходимо освободить от ржавчины и окалины, отшлифовать наждачной бумагой P80–P240 (сухое шлифование).
---	---

	Тщательно очистить и обезжирить поверхность.
---	--

	Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
---	--

	Перед использованием перемешать.
--	----------------------------------

	Рабочая вязкость:
	20–30 сек / 20 °С DIN Cup 4

	Разбавление:
	При необходимости доведите до необходимой вязкости, используя органические растворители (разбавители): ацетон, спирты, P-6, 648. Не разбавлять и не допускать взаимодействия с ксилолом, толуолом и растворителями с их содержанием!

	Оборудование для нанесения:		
	Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
	Среднего давления (например, RP, HTE, W и др.)	1,4–1,6	2–3
	Низкого давления (например, HVLP, LPH и др.)	1,4–1,6	2–2,2

	Нанесение:
	1–2 слоя

	Выдержка/межслойная сушка*:
	5–10 мин при 20 °С
	*Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха.

	Сушка*:	
	Температура	Время, мин
	20 °С	20–30
	*Время сушки зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания.	

	Последующие слои и покрытия:	
	Не требует последующего шлифования.	
	Акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.	

Толщина покрытия:	
8–12 μm / слой	

Плотность, г/см³:	
0,91–0,96	

Очистка оборудования:	
Органические растворители, ацетон, спирты, P-6, 648.	

ПЕРВИЧНЫЕ ГРУНТЫ

KU-2413

1K грунт эпоксидный

Однокомпонентная эпоксидная грунтовка для подготовки к окрашиванию поверхностей из чёрных и цветных металлов, а также стеклопластиков. Создаёт надёжную антикоррозионную защиту металлических деталей. За счёт отличной адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Легко шлифуется, позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор, неровностей и рисок. Пригодные основания: ПЭ шпатлёвки, чёрная и нержавеющая сталь, дерево, фанера, пластики. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Окрашивается любыми видами эмалей.



объём: 500 мл
срок годности: 2 года



KU-2413
Серый

Только для профессионального использования!

Применение: •Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С. •Перед грунтованием основание необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать сухим методом абразивным материалом (P80–P320, в зависимости от окрашиваемого основания). •Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию. •Для доведения до необходимой вязкости разбавить разбавителем. •Наносить 1–2 слоя с межслойной сушкой 5–10 минут при +20 °С.

Время сушки: 30 минут (при +60 °С), 120 минут (при +20 °С).

Последующая обработка: акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.

Сухое шлифование абразивным материалом P320 — P500.

Состав: модифицированная эпоксидная смола, смесь органических растворителей, пигменты, наполнители, антикоррозионные и функциональные добавки.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 24 месяца.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.22-037-53934955-2021

	Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10°C.
--	---

Поверхности для нанесения:	
Старые покрытия, чистый и загрунтованный металл, термореактивные акриловые покрытия, полиэфирные шпатлёвки, фосфатирующие, травящие и эпоксидные грунтовки, дерево, пластики.	

	Перед грунтованием основание необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать сухим методом абразивным материалом (P80–P320, в зависимости от окрашиваемого основания). Металлические поверхности необходимо освободить от ржавчины и окалины, отшлифовать наждачной бумагой P80–P240 (сухое шлифование). Старые лакокрасочные покрытия необходимо отшлифовать наждачной бумагой P220–P320 (сухое шлифование) или наждачной бумагой P400 (мокрое шлифование).
--	---

	Тщательно очистить и обезжирить поверхность.
--	--

	Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
--	--

	Перед использованием перемешать.
--	----------------------------------

Рабочая вязкость:	
	25–30 сек / 20°C DIN Cup 4

Разбавление:	
	При необходимости, доведите до рабочей вязкости, используя органический растворитель (разбавитель), ксилол. Добавление разбавителя до 25%.

	Оборудование для нанесения:		
	Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
	Среднего давления (например, RP, HTE, W и др.)	1,6–1,8	2–3
	Низкого давления (например, HVLP, LPH и др.)	1,6–1,8	2–2,2

	Нанесение:	
	1–2 слоя	

	Выдержка/межслойная сушка*:	
	5–10 мин при 20°C	
	*Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха.	

	Сушка*:	
	Температура	Время, мин
	20°C	120
	60°C *	30
	*Время сушки зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания. Для исключения эффекта «закипания» материала, рекомендуется выдержать 15 мин. перед горячей сушкой 60°C.	

	Последующие слои и покрытия:	
	Сухое шлифование	Мокрое шлифование
	P320–P400/P500	P600–P1000
	Акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.	

Толщина покрытия:	
50–60 µm / слой	

Плотность, г/см³:	
1,2–1,4	

Очистка оборудования:	
Органические растворители, ксилол.	

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

KU-2222

1K грунт алкидный

Алкидная антикоррозионная грунтовка предназначена для первичного грунтования металлических деталей и подготовки поверхностей при ремонтной окраске автомобилей и спецтехники, изделий машиностроения и оборудования. Может использоваться для окраски строительных конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, воздействия солей и масел.

Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.



объем: 500 мл
срок годности: 2 года



KU-2222
Серый

Только для профессионального использования!

Применение: •Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С. •Перед грунтованием основание необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать сухим методом абразивным материалом (P80–P240, в зависимости от окрашиваемого основания). •Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию. •Для доведения до необходимой вязкости разбавить разбавителем. •Наносить в 1-2 слоя с межслойной сушкой 5-10 минут при +20 °С.

Время сушки: 30 минут (при +60 °С), 90 минут (при +20 °С).

Последующая обработка: алкидные, алкидно-уретановые, алкидно-акриловые, алкидно-стирольные эмали и грунтовки, двухкомпонентные эмали и грунтовки.

Сухое шлифование абразивным материалом P320–P500.

Мокрое шлифование не рекомендуется.

Состав: модифицированная гибридная алкидная смола, антикоррозионные и функциональные добавки.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 24 месяца.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

	Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10°C.
---	---

Поверхности для нанесения:	
Старые покрытия, чистый и загрунтованный металл, термореактивные акриловые покрытия, полиэфирные шпатлёвки, фосфатирующие, травящие и эпоксидные грунтовки.	

	Перед грунтованием основание необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать сухим методом абразивным материалом (P80–P320, в зависимости от окрашиваемого основания). Металлические поверхности необходимо освободить от ржавчины и окалины, отшлифовать наждачной бумагой P80–P240 (сухое шлифование). Старые лакокрасочные покрытия необходимо отшлифовать наждачной бумагой P220–P320 (сухое шлифование) или наждачной бумагой P400 (мокрое шлифование).
---	---

	Тщательно очистить и обезжирить поверхность.
---	--

	Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
---	--

	Перед использованием перемешать.
---	----------------------------------

	Рабочая вязкость:
	25–30 сек / 20°C DIN Cup 4

	Разбавление:
	При необходимости, доведите до рабочей вязкости, используя органический растворитель (разбавитель). Добавление растворителя (разбавителя) до 30%.

	Оборудование для нанесения:		
	Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
	Среднего давления (например, RP, HTE, W и др.)	1,5–1,8	2–3
	Низкого давления (например, HVLP, LPH и др.)	1,7–2,0	2–2,2

	Нанесение:
	1–2 слоя

	Выдержка/межслойная сушка*:
	5–10 мин при 20°C
	*Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха.

	Сушка*:	
	Температура	Время, мин
	20°C	90
	60°C *	30
	*Время сушки зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания. Для исключения эффекта «закипания» материала, рекомендуется выдержать 15 мин. перед горячей сушкой 60°C.	

	Последующие слои и покрытия:	
	Сухое шлифование	Мокрое шлифование
	P320–P400/P500	Не рекомендуется
	Алкидные, алкидно-уретановые, алкидно-акриловые, алкидно-стирольные эмали и грунтовки, двухкомпонентные эмали и грунтовки.	

Толщина покрытия:
40–50 µm / слой

Плотность, г/см³:
1,36–1,42

Очистка оборудования:
Органические растворители

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

KU-2211

1K грунт акриловый

Высококачественный профессиональный однокомпонентный акриловый грунт предназначен для подготовки к окрашиванию деталей из чёрных и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает надёжную антикоррозионную защиту металла. За счёт прекрасной адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Обеспечивает хорошее порозаполнение и легко шлифуется, что позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор, рисков и неровностей. Окрашивается любыми видами эмалей.



объём: 500 мл
срок годности: 2 года



KU-2211
Серый

Только для профессионального использования!

Применение: • Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С. • Перед грунтованием основание необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать сухим методом абразивным материалом (P80–P320, в зависимости от окрашиваемого основания). • Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию. • Для доведения до необходимой вязкости разбавить разбавителем. • Наносить 1–2 слоя с межслойной сушкой 5–10 минут при +20 °С.

Время сушки: 30 минут (при +60 °С), 120 минут (при +20 °С).

Последующая обработка: акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.

Сухое шлифование абразивным материалом P320 — P500.

Состав: акриловые смолы, смесь растворителей, пигменты, наполнители, антикоррозионные и функциональные добавки.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 24 месяца.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

	Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10°C.
---	---

Поверхности для нанесения:	
Старые покрытия, чистый и загрунтованный металл, термореактивные акриловые покрытия, полиэфирные шпатлёвки, фосфатирующие, травящие и эпоксидные грунтовки.	

	Перед грунтованием основание необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать сухим методом абразивным материалом (P80–P320, в зависимости от окрашиваемого основания). Металлические поверхности необходимо освободить от ржавчины и окислы, отшлифовать наждачной бумагой P80–P240 (сухое шлифование). Старые лакокрасочные покрытия необходимо отшлифовать наждачной бумагой P220–P320 (сухое шлифование) или наждачной бумагой P400 (мокрое шлифование).
---	--

	Тщательно очистить и обезжирить поверхность.
---	--

	Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
---	--

	Перед использованием перемешать.
---	----------------------------------

	Рабочая вязкость:
	25–30 сек / 20°C DIN Cup 4

	Разбавление:
	При необходимости, доведите до рабочей вязкости, используя органический растворитель (разбавитель). Добавление разбавителя до 25%.

	Оборудование для нанесения:		
	Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
	Среднего давления (например, RP, HTE, W и др.)	1,5–1,8	2–3
	Низкого давления (например, HVLP, LPH и др.)	1,7–2,0	2–2,2

	Нанесение:
	1–2 слоя

	Выдержка/межслойная сушка*:
	5–10 мин при 20°C
	*Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха.

	Сушка*:	
	Температура	Время, мин
	20°C	120
	60°C *	30
	*Время сушки зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания. Для исключения эффекта «закипания» материала, рекомендуется выдержать 15 мин. перед горячей сушкой 60°C.	

	Последующие слои и покрытия:	
	Сухое шлифование	Мокрое шлифование
	P320–P400/P500	P600–P1000
	Акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.	

Толщина покрытия:
40–50 µm / слой

Плотность, г/см³:
1,37–1,42

Очистка оборудования:
Разбавители для акриловых материалов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

НОВИНКА!
KU-2311

**1K грунт цинкнаполненный.
Состав холодного цинкования**

Высококачественный профессиональный грунт с высоким содержанием цинка предназначен для антикоррозионной протекторной защиты стальных изделий и конструкций, а также грунтования поверхностей из чёрных и цветных металлов при последующей ремонтной окраске.

Большая концентрация цинка и значительная толщина сухой плёнки создают достаточную электропроводность, позволяющую осуществлять точечную сварку прямо поверх грунта.

Незаменим для защиты сварных швов, локального и полного восстановления поврежденного покрытия, анодированного цинком.



объем: 500 мл
срок годности: 2 года



KU-2311
Серый

Только для профессионального использования!

Применение: •Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С. •Перед грунтованием основание необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать сухим методом абразивным материалом (P80–P240, в зависимости от окрашиваемого основания). •Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию. •Для доведения до необходимой вязкости разбавить разбавителем. •Наносить 1–2 слоя с межслойной сушкой 10–20 минут при +20 °С.

Время сушки: 30 минут (при +60 °С), 60 минут (при +20 °С).

Последующая обработка: акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.

Состав: модифицированная синтетическая смола, цинковые пигменты, наполнители, функциональные добавки, смесь органических растворителей.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 24 месяца.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.22-041-53934955-2021

	Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С.
--	--

Поверхности для нанесения:	
Чистый металл.	

	Металлические поверхности необходимо освободить от ржавчины и окалины, отшлифовать наждачной бумагой Р80-Р240 (сухое шлифование).
--	---

	Тщательно очистить и обезжирить поверхность.
--	--

	Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
--	--

	Перед использованием перемешать.
--	----------------------------------

	Рабочая вязкость:
	25-30 сек / 20°C DIN Cup 4

	Разбавление:
	При необходимости, доведите до рабочей вязкости, используя органический растворитель (разбавитель), ксилол, ортоксилол, толуол. Добавление разбавителя до 25%.

	Оборудование для нанесения:		
	Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
	Среднего давления (например, RP, HTE, W и др.)	1,8-2,2	2-4

	Нанесение:
	1-2 слоя

	Выдержка/межслойная сушка*:
	10-20 мин при 20 °С
* Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха.	

	Сушка*:	
	Температура	Время, мин
	20 °С	60
	60 °С *	30
* Время сушки зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания. Для исключения эффекта «закипания» материала, рекомендуется выдержать 15 мин. перед горячей сушкой 60 °С.		

	Последующие слои и покрытия:
	Акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.

Толщина покрытия:
50-60 мк / слой

Плотность, г/см³:
1,8-1,9

Очистка оборудования:
Органические растворители, ксилол, толуол, ортоксилол.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

НОВИНКА!
KU-6022

1K грунт-наполнитель по пластику

Однокомпонентный быстросохнущий грунт-наполнитель для пластиков с хорошей кроющей способностью и отличной адгезией для окрашивания большинства автомобильных пластиков, таких как: ABS, PP, EPDM, PMMA, PA, PUR, PU, PC, PE, ABS/MAT, PVC и других видов. Применяется без активатора адгезии. Благодаря своей особой формуле может наноситься и на крайне сложные для нанесения пластики, такие как полипропилен (PP) без дополнительной предварительной обработки. Окрашивается любыми видами эмалей.

Применяется при сложной ремонтной окраске пластиковых изделий, где нужен толстый слой и требуется последующее шлифование.



объем: 500 мл
срок годности: 2 года



KU-6022
Тёмно-серый

Только для профессионального использования!

Применение: •Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С. •Очистить, вымыть поверхность с водой и щадящим моющим средством, ополоснуть, и оставить до высыхания. •Обезжирить окрашиваемые поверхности. •Для лучшей адгезии обработать абразивом для пластиковых поверхностей, после чего очистить и обезжирить окрашиваемые поверхности, обдуть воздухом, протереть липкой салфеткой от пыли. •Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию. •Для доведения до необходимой вязкости разбавить разбавителем. •Наносить 1-2 слоя с межслойной сушкой 5-10 минут при +20 °С.

Время сушки: 30 минут (при +60 °С), 60 минут (при +20 °С).

Последующая обработка: акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.

Состав: модифицированная синтетическая смола, смесь органических растворителей, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 24 месяца.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

	Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °C.
--	--

Поверхности для нанесения:	
Все виды пластмасс, используемые при производстве автомобильных пластиков, в основном — PP/EPDM.	

	Очистить, вымыть поверхность с водой и щадящим моющим средством, ополоснуть, и оставить до высыхания. Обезжирить окрашиваемые поверхности. Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию. Для лучшей адгезии обработать абразивом для пластиковых поверхностей. Очистить и обезжирить окрашиваемые поверхности, обдуть воздухом, протереть липкой салфеткой от пыли.
--	--

	Тщательно очистить и обезжирить поверхность.
--	--

	Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
--	--

	Перед использованием перемешать.
--	----------------------------------

	Рабочая вязкость:
	25–30 сек / 20 °C DIN Cup 4

	Разбавление:
	При необходимости, доведите до рабочей вязкости, используя органический растворитель (разбавитель), ксилол. Добавление разбавителя до 25%.

Оборудование для нанесения:			
	Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
	Среднего давления (например, RP, HTE, W и др.)	1,6–1,8	2–3
	Низкого давления (например, HVLP, LPH и др.)	1,6–1,8	2–2,2

	Нанесение:
	1–2 слоя

	Выдержка/межслойная сушка*:
	5–10 мин при 20 °C
	* Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха.

	Сушка*:	
	Температура	Время, мин
	20 °C	60
	60 °C *	30
	* Время сушки зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания. Для исключения эффекта «закипания» материала, рекомендуется выдержать 15 мин. перед горячей сушкой 60 °C.	

	Последующие слои и покрытия:	
	Сухое шлифование	Мокрое шлифование
	P320–P400/P500	P600–P1000
	Акриловые, алкидные, алкидно-уретановые эмали и грунтовки, двухкомпонентные полиуретановые эмали и грунтовки.	

Толщина покрытия:
30–40 μm / слой

Плотность, г/см³:
1,2–1,4

Очистка оборудования:
Органические растворители, ксилол.

ЭМАЛИ

KU-43011

KU-43012

KU-43013

1K эмаль акриловая

Авторемонтная однокомпонентная акриловая матовая эмаль предназначена для окраски предварительно грунтованных поверхностей, таких как автомобильные пороги, рамки дверей, зеркал, дворников, а также тюнинга и окраски любого навесного оборудования и т.д. Атмосферостойкая, для внутренней и внешней отделки. Может использоваться как автомобильное базовое покрытие в двухслойной системе окраски «база плюс лак». Возможно последующее покрытие лаком для достижения необходимой степени блеска.



объем: 500 мл
срок годности: 2 года



KU-43011
Чёрный
матовый



KU-43012
Белый
матовый



KU-43013
Серебро

Только для профессионального использования!

Применение: •Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С. •Защитить поверхности, не подлежащие окраске. •Для доведения до необходимой вязкости разбавить разбавителем. •Наносить 2-3 слоя с межслойной сушкой 5-10 минут при +20 °С.

Время сушки: 30 минут (при +60 °С), 60 минут (при +20 °С).

Последующая обработка: акриловые базовые эмали, акриловые и полиуретановые лаки.

Состав: акриловые сополимеры, пигменты, наполнители, функциональные добавки, органические растворители.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 24 месяца.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

	Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С.
---	--

Окрашиваемые поверхности:	
Предварительно загрунтованные акриловыми, полиуретановыми грунтовками металлические и пластиковые поверхности	

	Защитить поверхности, не подлежащие окраске.
---	--

	Перед использованием перемешать.
---	----------------------------------

	Вязкость смеси:		
	16-20 сек / 20 °С DIN Cup 4		

	Разбавление:		
	При необходимости, доведите до рабочей вязкости, используя органический растворитель (разбавитель).		

	Оборудование для нанесения:		
	Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
	Низкого давления (например, HVLP, LPH и др.)	1,2-1,5	1,8-2,0

	Нанесение:		
	2-3 слоя		

	Выдержка/межслойная сушка*:		
	5-10 мин при 20 °С		
	* Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха.		

	Сушка*:	
	Температура	Время, мин
	20 °С	120
	60 °С	30
	20 °С**	10-20
	* Время сушки зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания. ** В системе «база плюс лак» перед нанесением лака .	

Последующие слои и покрытия:	
Акриловые базовые эмали, акриловые и полиуретановые лаки.	

Толщина сухой плёнки:	
15-25 µm	

Теоретический расход:	
1л на 7-8 м²	

Плотность, г/см³:	
КУ-43011, цвет чёрный — 1,1	
КУ-43012, цвет белый — 1,2	
КУ-43013, цвет серебро — 1,1	

Очистка оборудования:	
Разбавители для акриловых материалов.	

ЛАКИ

НОВИНКА!

KU-9011

1K лак акриловый высокоглянцевый

Высококачественный однокомпонентный быстросохнущий износостойкий профессиональный акриловый лак предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной окраске отдельных деталей и проведении локального ремонта кузова.

Создаёт высокоглянцевое защитное покрытие, которое обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолету, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

- атмосферостойкий
- бензиностойкий
- маслостойкий



объём: 500 мл
срок годности: 2 года



Только для профессионального использования!

Применение: •Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °С. •Защитить поверхности, не подлежащие окраске. •Для доведения до необходимой вязкости разбавить разбавителем. •Наносить 2-3 слоя с межслойной сушкой 5-10 минут при +20 °С.

Время сушки: 20 минут (при +60 °С), 180 минут (при +20 °С).

Полировка: при необходимости отшлифовать абразивным материалом градации P1500-P2000. Отполировать поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца.

Состав: модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, смесь органических растворителей.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 24 месяца.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

20.30.12-025-53934955-2017

	Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10°C.
---	---

Поверхности для нанесения:	
Базовые эмали, предварительно подготовленные финишные покрытия.	

	Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
---	--

	Перед использованием перемешать.
---	----------------------------------

Рабочая вязкость:	
	18-23 сек / 20°C DIN Cup 4

	Разбавление: При необходимости, доведите до рабочей вязкости, используя органический растворитель (разбавитель), ксилол. Добавление разбавителя до 25%.
---	---

	Оборудование для нанесения:		
	Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
	Среднего давления (например, RP, HTE, W и др.)	1,3-1,5	2-4
	Низкого давления (например, HVLP, LPH и др.)	1,3-1,5	2-2,2

Нанесение:	
	2-3 слоя

Выдержка/межслойная сушка*:	
	5-10 мин при 20°C
*Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха.	

	Сушка*:	
	Температура	Время, мин
	20°C	180
	60°C*	20
*Время сушки зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания. Для исключения эффекта «закипания» материала, рекомендуется выдержать 15 мин. перед горячей сушкой 60°C.		

	Полировка:	
	При необходимости отшлифуйте абразивным материалом градации P1500-P2000. Отполируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца.	

Толщина покрытия:	
40-50 µm / слой	

Плотность, г/см³:	
1,0	

Очистка оборудования:	
Разбавители для акриловых материалов, ксилол.	

СМЫВКИ

НОВИНКА!
KU-9110
KU-9120

Смывка краски гелеобразная / Смывка краски гелеобразная кислотная

Смывка краски предназначена для удаления большинства видов лакокрасочных покрытий (масляных, алкидных, нитроцеллюлозных, 2К и 1К акриловых и эпоксидных и т. д.), в том числе автомобильных. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление без риска повреждения поверхности. Удаляет до трёх слоёв ЛКП за одно применение, не разрушает строительные материалы, не требует специальных инструментов. Пригодна для нанесения на вертикальные поверхности. Не подходит для удаления толстослойных порошковых покрытий, а также покрытий, нанесённых на пористые поверхности (штукатурка, бетон, древесина и т. д.).

Во избежание попадания паров в глаза и органы дыхания, открывать и использовать в защитных очках и маске!



объём: 500 мл
срок годности: 1 год



Только для профессионального использования!

Применение: • Тщательно защитить поверхности, не нуждающиеся в обработке. • При длительном хранении возможно расслоение состава. • Перед использованием энергично встряхивать в течение 2–3 минут. • Используйте СИЗ: перчатки, очки и респиратор. • Нанести средство равномерным слоем (1–2 мм) на лакокрасочное покрытие кистью и/или шпателем. • Действие смывки заметно по вспучиванию, отслоению или размягчению лакокрасочного покрытия. • Набухшее покрытие удалить шпателем или ветошью, промыть и обезжирить очищенное основание. • Время протекания реакции зависит от вида и толщины слоя покрытия (от 1 до 60 минут). • Не допускать попадания средства на пластмассовые и резиновые детали, это может вызвать изменение их свойств и разрушение.

Состав: метиленхлорид, изопропиловый спирт, ароматические углеводороды, модификатор реологии, аммиак, неионогенные ПАВ, моноэтаноламин, парафин.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 12 месяцев.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

	KU-2311 Цинконаполненный грунт	KU-2513 Кислотный протравливающий грунт 1К	KU-2413 Эпоксидный грунт 1К	KU-2211 Акриловый грунт 1К	KU-2222 Алкидный грунт 1К	KU-4301X Эмаль автомобильная акриловая матовая	KU-9011 Лак акриловый 1К
Цвет	Серый	Зелёный	Серый	Серый	Серый	Чёрный, белый, серебро	Высоко- глянцевый
Голый металл	•	•					
Старые покрытия			•		•		
Протиры				•			
Сложный ремонт			•		•		
Идеальный финиш				•		•	•
Изоляция			•				
Наполнитель				•			
Глянцевый блеск							•
Матовый блеск		•				•	
Сварные швы			•		•		
Старые детали	•		•		•		
Новые детали	•			•			
Улучшение адгезии		•					

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
АЭРОЗОЛИ KUDO

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
(БЫТОВЫЕ) АЭРОЗОЛИ

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	Профессиональный локальный ремонт, покраска деталей авто, тюнинг.	Широкий спектр бытовых, строительных и ремонтных работ.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ	Рассчитаны на экстремальные условия: вибрации, перепады температур, агрессивные реагенты, ультрафиолет.	Рассчитаны на стандартные условия эксплуатации внутри и снаружи помещений.
ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА	Специальные алкидные, акриловые, эпоксидные смолы, обеспечивающие высокую стойкость к агрессивной среде и механическим воздействиям.	Преимущественно универсальные алкидные и акриловые смолы для широкого круга материалов.
ПРОЧНОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ	Высокая эластичность и ударопрочность, покрытие не трескается при вибрации и ударах (например, эмаль для двигателя).	Стандартная прочность и износостойкость, достаточная для бытовых предметов.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	Широкий диапазон: от стандартных эмалей до высокотемпературных (до +800°C), которые выдерживают нагрев тормозных механизмов.	Ограниченная термостойкость, обычно до +50 ... +60°C.
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	Высокая устойчивость к маслам, бензину, тормозной жидкости, реагентам и бытовой химии.	Устойчивость к воде и слабым моющим средствам.
СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛКМ	Гарантированная совместимость со специализированными автомобильными ЛКМ (грунтами, эмальями, лаками), предотвращает вспучивание и отслоение.	Может вступать в реакцию с автомобильными ЛКМ, не гарантирует совместимость с ними.
УКРЫВИСТОСТЬ	Отличная укрывистость для минимизации слоёв и точного попадания в цвет при локальном ремонте.	Хорошая укрывистость для общего применения.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Точное соответствие заводским кодам цветов (для KU-4XXX), готовая база цветов для кузовного ремонта.	Широкая универсальная палитра RAL для различных декоративных задач.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА	Многие продукты обладают уникальными свойствами: антигравий, жидкая резина, структурные эмали, эмали для дисков и суппортов, краски для кожи и т.д.	Спецсвойства ограничены базовыми (например, молотковый эффект, металлик).
ЦЕНА	Выше, что оправдано специализированными формулами и эксплуатационными характеристиками.	Ниже, так как рассчитана на массовое применение без спецтребований.
ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА И РЕЦЕПТУРА	Специализированные смолы (эпоксидные, кислотные, высокоэластичные акриловые). Рецептура заточена под конкретную задачу: адгезия к металлу, пластику, коже; блокировка коррозии.	Универсальные алкидные и акриловые смолы. Созданы для нанесения на широкий круг поверхностей без спецтребований.
ПОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ КУЗОВОГО РЕМОНТА	Родной компонент системы. Гарантированная совместимость с профессиональными авто-ЛКП. Не конфликтует с предыдущими и последующими слоями ремонта.	Чужеродный элемент. При контакте с автомобильными грунтами или лаками может вызвать химическую реакцию: вспучивание, сморщивание, отслоение.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	Выдерживают экстремальные нагрузки: эмали для суппортов до +800°C, стойкость к тормозной пыли, битуму, противогололёдным реагентам и УФ-излучению.	Рассчитаны на стандартные условия: устойчивы к воде и бытовой химии, но уязвимы перед реагентами, маслами и высокими температурами (+50 ... +60°C).
ЭЛАСТИЧНОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Повышенная эластичность и ударопрочность. Покрытие гнётся вместе с бампером, гасит вибрации кузова, не трескается на складках кожаных сидений.	Стандартная твёрдость и износостойкость. На вибрирующих или гнущихся деталях покрытие может трескаться и осыпаться.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Требует некоторого соблюдения технологии: подготовка, часто использование грунтов, межслойная сушка, обязательное покрытие лаком - это ремонтная система ремонта с гарантированным результатом.	Менее требовательна к подготовке, просто краска.
СУТЬ ПРОДУКТА	Ремонтный материал. Профессиональный инструмент для восстановления и защиты деталей автомобиля в условиях эксплуатации.	Краска. Инструмент для декоративного покрытия и базовой защиты поверхностей в быту и строительстве.



A U T O

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



ООО «ТД «КУДО»
Россия, 142455, Московская обл., г. Ногинск,
г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 5, ком. 309
+7 (495) 737-38-42 | kudo-paint.ru

© 1999-2026 KUDO Paint
Rev. 09.2026 | Art. KU-R-012